
ASIAWIRE

1U 機架型十字交錯模組式跳線面板

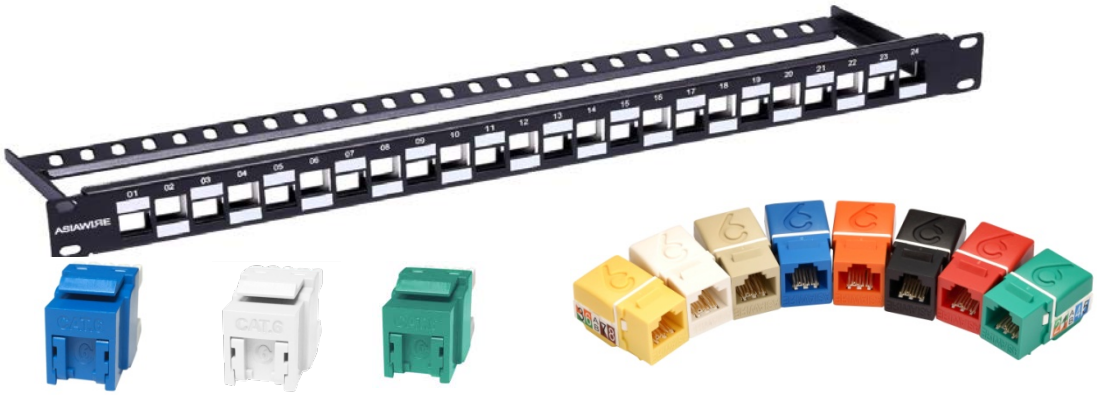

AW-1008-241U

產品特點

可區分機櫃內部安裝之設備及用途，提供更有效的系統管理。採用獨立模組崁入式設計，避免導引進線裝置時因折角過大，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。

- 適用高密度 19 英吋機櫃，並具 1U 高度，符合 EIA-RS310-D-1992 規範 1U=44.45mm)
- 可區分機櫃內部安裝之設備及用途，提供更有效的系統管理。
- 配線架後方需有一體成型的托線盤設計以固定線材，面板角度可依需求調整，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整理及特性穩定。（ 除錯設計 ）
- 面板正面具有標示窗，有效標示高度達 9mm 以上，使標示文字更為清楚，標示程序安裝及維護更為簡便容易。
- Cat.6 本體採用上下交錯設計，並具接地功能，提供全方位電磁干擾保護，並附有標準接地配線包，可配合機櫃做完整接地。
- IDC 端子採免工具快接式無焊錫(press-in)接合技術，適合於 22AWG-26AWG，並有標準色碼可供區別，可有效降低電容效應抑制串音問題產生，施工容易。
- Cat.6 插座本體採用 UL-94V0 POLYPHELYLENE OXIDE 塑膠材質，符合 RoHS 要求。
- 單體連接性能標準要求符合：ANSI/TIA Standard 568-C.2、CENELEC EN 50173-1、TIA/EIA-568-C.3，FCC part 68、IEC 60603-7、ISO/IEC11801:2002 2nd edition、ETL、UL Verified。
- 插座採獨立模組崁入式高低排列設計,可依照需求訂購 Cat.5e、Cat.6、Cst.6A 及電話等 1-24 埠，可更換不同模組單獨拆卸使用，並可避免導引進線裝置時因折角過大，能有效阻絕相鄰模組干擾，有助於纜線整理及管理，並能確保產品特性的穩定度及美觀。
- 資訊插座能依照需求搭配自動斷線(能一次剪斷四對線)功能之工具，以節省時間。
- **全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證、第三方國際認證機構取得四點連接性能測試合格(4-Connector Channel withANSI/TIA-568-C.2 Verified)、國際第三方實驗室認證，並能依需求提出證書。**

本體產品尺寸 ：長 48.3cm、高 4.3cm (理線架 長 44.3cm、深度 11.7cm)
標示小方框尺寸：高0.8cm，寬1.5cm

訂購資訊 AW-1008-241UXX

選購配件 AW-1001-50305XX、AW-1001-50306XX、AW-1001-50403

總公司:40755台中市西屯區朝貴一街93號 TEL 04-2255-1100 FAX 04-2255-8088
台北分公司:23148 新北市新店區中正路503號5F TEL 02-2219-5777 FAX 02-2219-9595
www.asiawire.com.tw