


## Cat.6 Integral Shutter 防塵型資訊插座

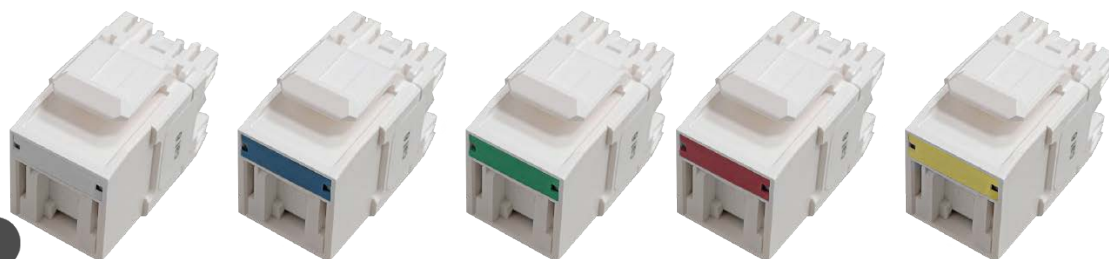

### 產品特點

- ◆ 符合國際第三方實驗室 Cat.6 單體元件 100Ω 250MHz 及 PoE+ 供電測試。提供 5 種不同標示顏色，以利顏色管理。
- ◆ 打線端子具 EIA 色碼，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B 兩種打線方式。  
RJ-45 Plug 插入時防塵蓋將順勢倒下並成為 Plug 滑行之導線槽，拔出時則自動彈起關閉，可防止灰塵進入。(防塵蓋為非彈簧內推式結構，不易造成故障及卡門之設計)。
- ◆ 不需打線工具，先進 IDC 設計，適用 22AWG~26AWG 符合 Category 6 安裝規範，
- ◆ 插座本體採用 POLYPHELYLENE OXIDE，插座金屬材質採用鍍合金(100u inch)鍍金 50u inch，可防止氧化。
- ◆ 測試條件：JACK 插拔 1000 次，打線 250 次，不影響其特性，接觸壓力 30lbs。
- ◆ Cat.6 單體連接性能標準要求符合：ANSI/TIA 568-C.2 TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition ClassE IEC61156-5、IEC60603-7-2、EN50288-6-1、EN50173-1 2nd Edition
- ◆ 可支援於 ISDN · VOICE · 10Mbps · Fast Ethernet · TP-PMD · 100Mbps · Token Ring · CDDI · ATM OC-3 155Mbps · 622Mbps 及 Gigabit Ethernet 1.2Gbps 2.4Gbps ATM 之應用。

### 電氣特性

額定電流：1.5 安培      最大耐電壓：150VAC, 1.5Great Lighters  
絕緣電阻：> 10 M Ohm。      絕緣耐壓：1000V DC/AC 測試。  
衰減值於頻率 250MHz 時：≤0.3dB。  
接觸電阻 < 200m(導體-導體) 絕緣強度電壓：1000V，60Hz/MIN(導體-導體)絕緣  
工作溫度：-40℃至+75℃

### 訂購資訊

AW-1001-50306DCX

(X 代表顏色：藍色 BL、黃色 YW、紅色 RD、綠色 GN、白色 WH)



### 選購配件

AW-1005-0X056(面板)

AW5030-4C 轉接用小方框

(X 代表：1:1 孔、2:2 孔、3:3 孔、4、4 孔、6:6 孔)

