



## 產品特點

- ◆ 可使用於 OTDR 光纖測試器、光功率計、紅光筆專用轉接頭，也適用不同光纖連接頭之間連接轉換。
- ◆ 應用於光纖通訊網路，光纖測試器。

## 技術參數

- ◆ 重複性： $\leq 0.1\text{dB}$
- ◆ 互換性： $\leq 0.2\text{dB}$
- ◆ 使用溫度範圍： $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 。
- ◆ 回波損耗： $\geq 60\text{dB}$ 。
- ◆ 波長參數：1310nm&1550nm。
- ◆ 插入損耗 $\leq 0.3(\text{dB})$ 。
- ◆ 拔插次數：可重複使用達 $\geq 1000$ 次。
- ◆ 套筒材料：二氧化鋁陶瓷。

示意圖

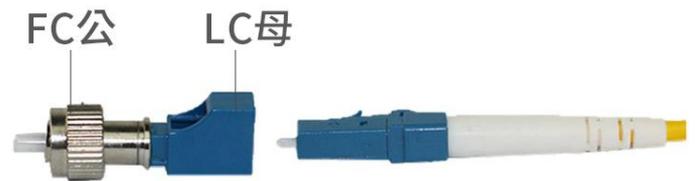

## 訂購資訊

AW-0204ATRS-S

↑接頭    ↑單芯

光纖接頭各代號：01:ST、02:SC、02A:SC/APC、04:FC、04A:FC/APC、06:LC

模態各代號：D:雙芯、S:單芯