





### ※ 塗裝熱風循環乾燥爐(吊籃式):

1. 外部尺寸: mmL × mmW × mmH  
(可依客戶需求設計開發製造)
2. 電熱: 超導電熱專利品
3. 爐體材質: 不銹鋼內板亮面處理, 外層防銹處理及烤漆處理
3. 爐體保溫: 爐體耐高溫及隔熱設計處理, 節省使用能源
4. 輸送吊籃: (可依素材大小調整, 提供專用置具架、可拆卸保養無須工具)
5. 輸送鏈條: 無油式鏈條結構設計, 不易造成爐內汙染
6. 控溫方式: SCR 自動數位溫控
8. 爐內給排氣系統設計: HEPA99.97%安裝給氣, 爐內可達無塵室等級(一萬級)  
爐內強制廢氣排氣設備, 可降低爐內漆廢氣汙染
9. 超溫防止保護超溫時一警報同時切電熱
10. 人機介面控制: 定時自動開機、關機系統設計



25-Jun-07 7:01 pm

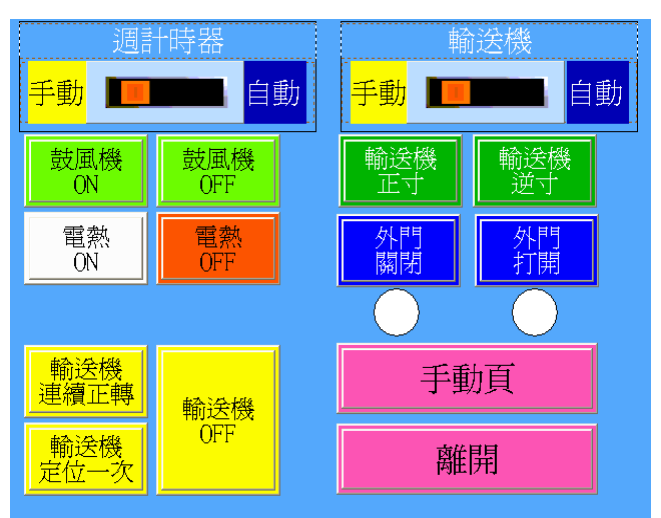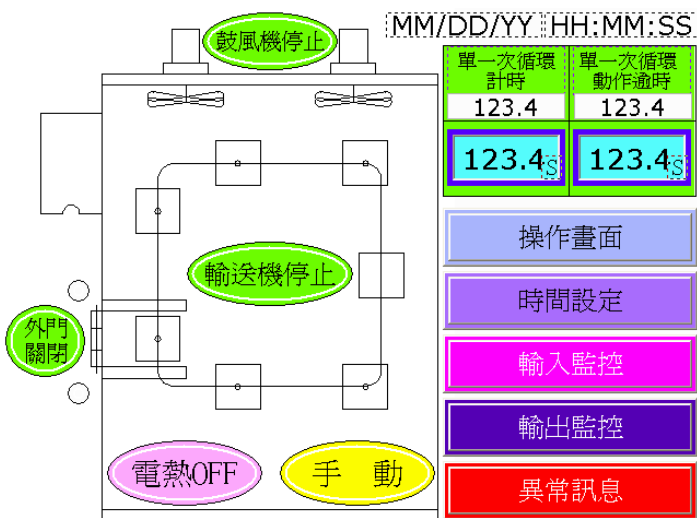

### 塗裝乾燥爐