


【安裝說明】

安裝分打孔安裝和免打孔安裝兩種方式，打孔安裝適用於能打螺絲的牆體，免打孔安裝適用於光滑金屬牆體。（如是電梯間，大部分屬於免打孔安裝方式,使用者根據安裝環境選擇）

(1) 免打孔安裝步驟:

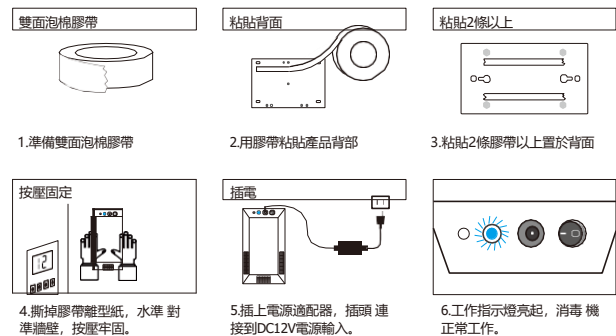

(2) 打孔安裝步驟:



保 修 卡

(敬請客戶妥善保管)

產品名稱		產品型號	
購機時間		聯繫電話	
顧客資訊	姓名/公司:		
	聯繫地址:		
銷售公司蓋章:			

-7KV 使用說明書



觸媒管空氣消毒淨化機



使用前請仔細閱讀說明書

【注意事項】

內部有電子裝置，切勿打開主機殼，避免引起觸電危險。

使用本機前請先仔細閱讀本【使用說明書】並依照本說明書標明的注意事項及操作方法，否則可能會引起本機損壞，甚至引致自身或他人身體不同程度的損傷。

- 本機設計只供一般室內使用,切勿放置於高溫的地方。
- 操作本機前，請確保電源線已穩固地插入供電插座，並將電源線放置在他人難以接觸的位置。
- 請勿以濕手接觸、安裝或拔除電源線，避免發生觸電意外。
- 在拔除電源線前，請先以正確程式關上本機電源，否則可能導致本機損壞。如果長時間
- 不用本機，請拔除電源。
- 操作前請先檢查本機的空氣入口及出風位置是否有被障礙物阻塞。
- 不要在空氣進、出口處放置雜物，因為機內裝有高速轉動的風扇，一旦接觸可能會受傷。
- 為確保本機能發揮最佳效能，出風位置及空氣導入位置1米範圍內切勿放置任何障礙物。請勿在操作途中拆卸前進風面板或主機殼，以免發生危險。與燃料器具同時使用
- 要注意通風，請不要在廚房使用。
- 清潔本主機殼前，請先關閉電源及拔除電源線，只適宜使用清水微濕軟布輕抹，切勿使用揮發性清潔劑。
- 禁止放置浴室，否則易引發觸電。
- 在使用過程中未按說明書提示定期對設備進行維修與保養；或因擅自拆裝以及人為操作不當等行為造成設備故障而引發事故。公司不承擔一切相關法律責任。

【用途特點】

★殼材質為鋁合金。

Plasma ions 離子產生器發揮持久及主動的正負離子淨化效果；產品可長期使用，建議約12個月清潔電離管，以及清潔或更換過濾網。廣泛應用於醫院、學校、辦公樓、居民樓、商場、等各種場所的電梯。

【保修須知】

1. 使用產品前，請仔細閱讀本說明書。
2. 憑保修卡和發票可享受我們為您提供的一年免費保修服務,當您的產品需要維修時可聯絡我們。
3. 請妥善保管保修憑證，以保證產品需要維修時可得到保修。
4. 以下情況本公司提供收費維修服務：因使用者使用不當或保管不善的產品；沒有購買發票或其它有效保證的產品；

購買發票塗改的產品；
當地由於電源電壓不穩定或超出正常電壓範圍導致損壞的產品； 不符合電器安裝要求而造成損壞的產品；


公司降價銷售或貼有（減價品）字樣的產品； 不可抗拒自然災害造成損壞的產品；
超過規定保修期限的產品， 說明書指定不宜使用和因使用方法不對造成損壞的產品。

【技術規格】

型 號	PA-400T1	功 率	6 W
適用電源	DC 12V/24V	風 量	15 m³/h
適用面積	5~15m²	重 量	300g
噪 音	≤30 dB	觸媒管數量	1支 (標配)
尺 寸	195*100*60mm	觸媒管尺寸	70mm(3寸)
外殼材質	鋁合金	觸媒管壽命	17000小時

【組成單元】

(1)產品概覽:

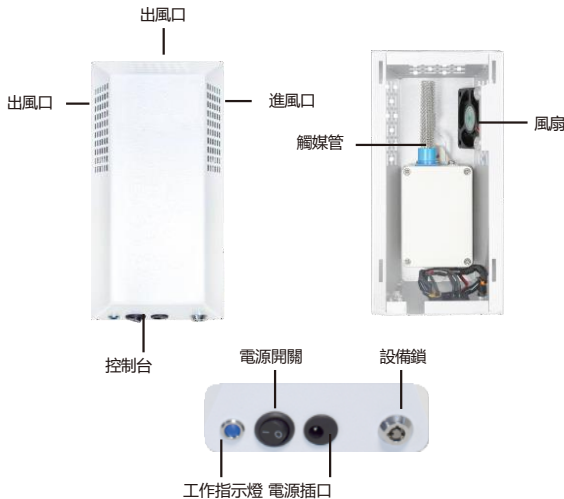

(2)產品尺寸:

