



感測光纖可順沿著高低、蜿蜒、曲折的  
圍牆(菱形網)，自由任意來回佈  
放，施工簡單方便。

2010 11 1



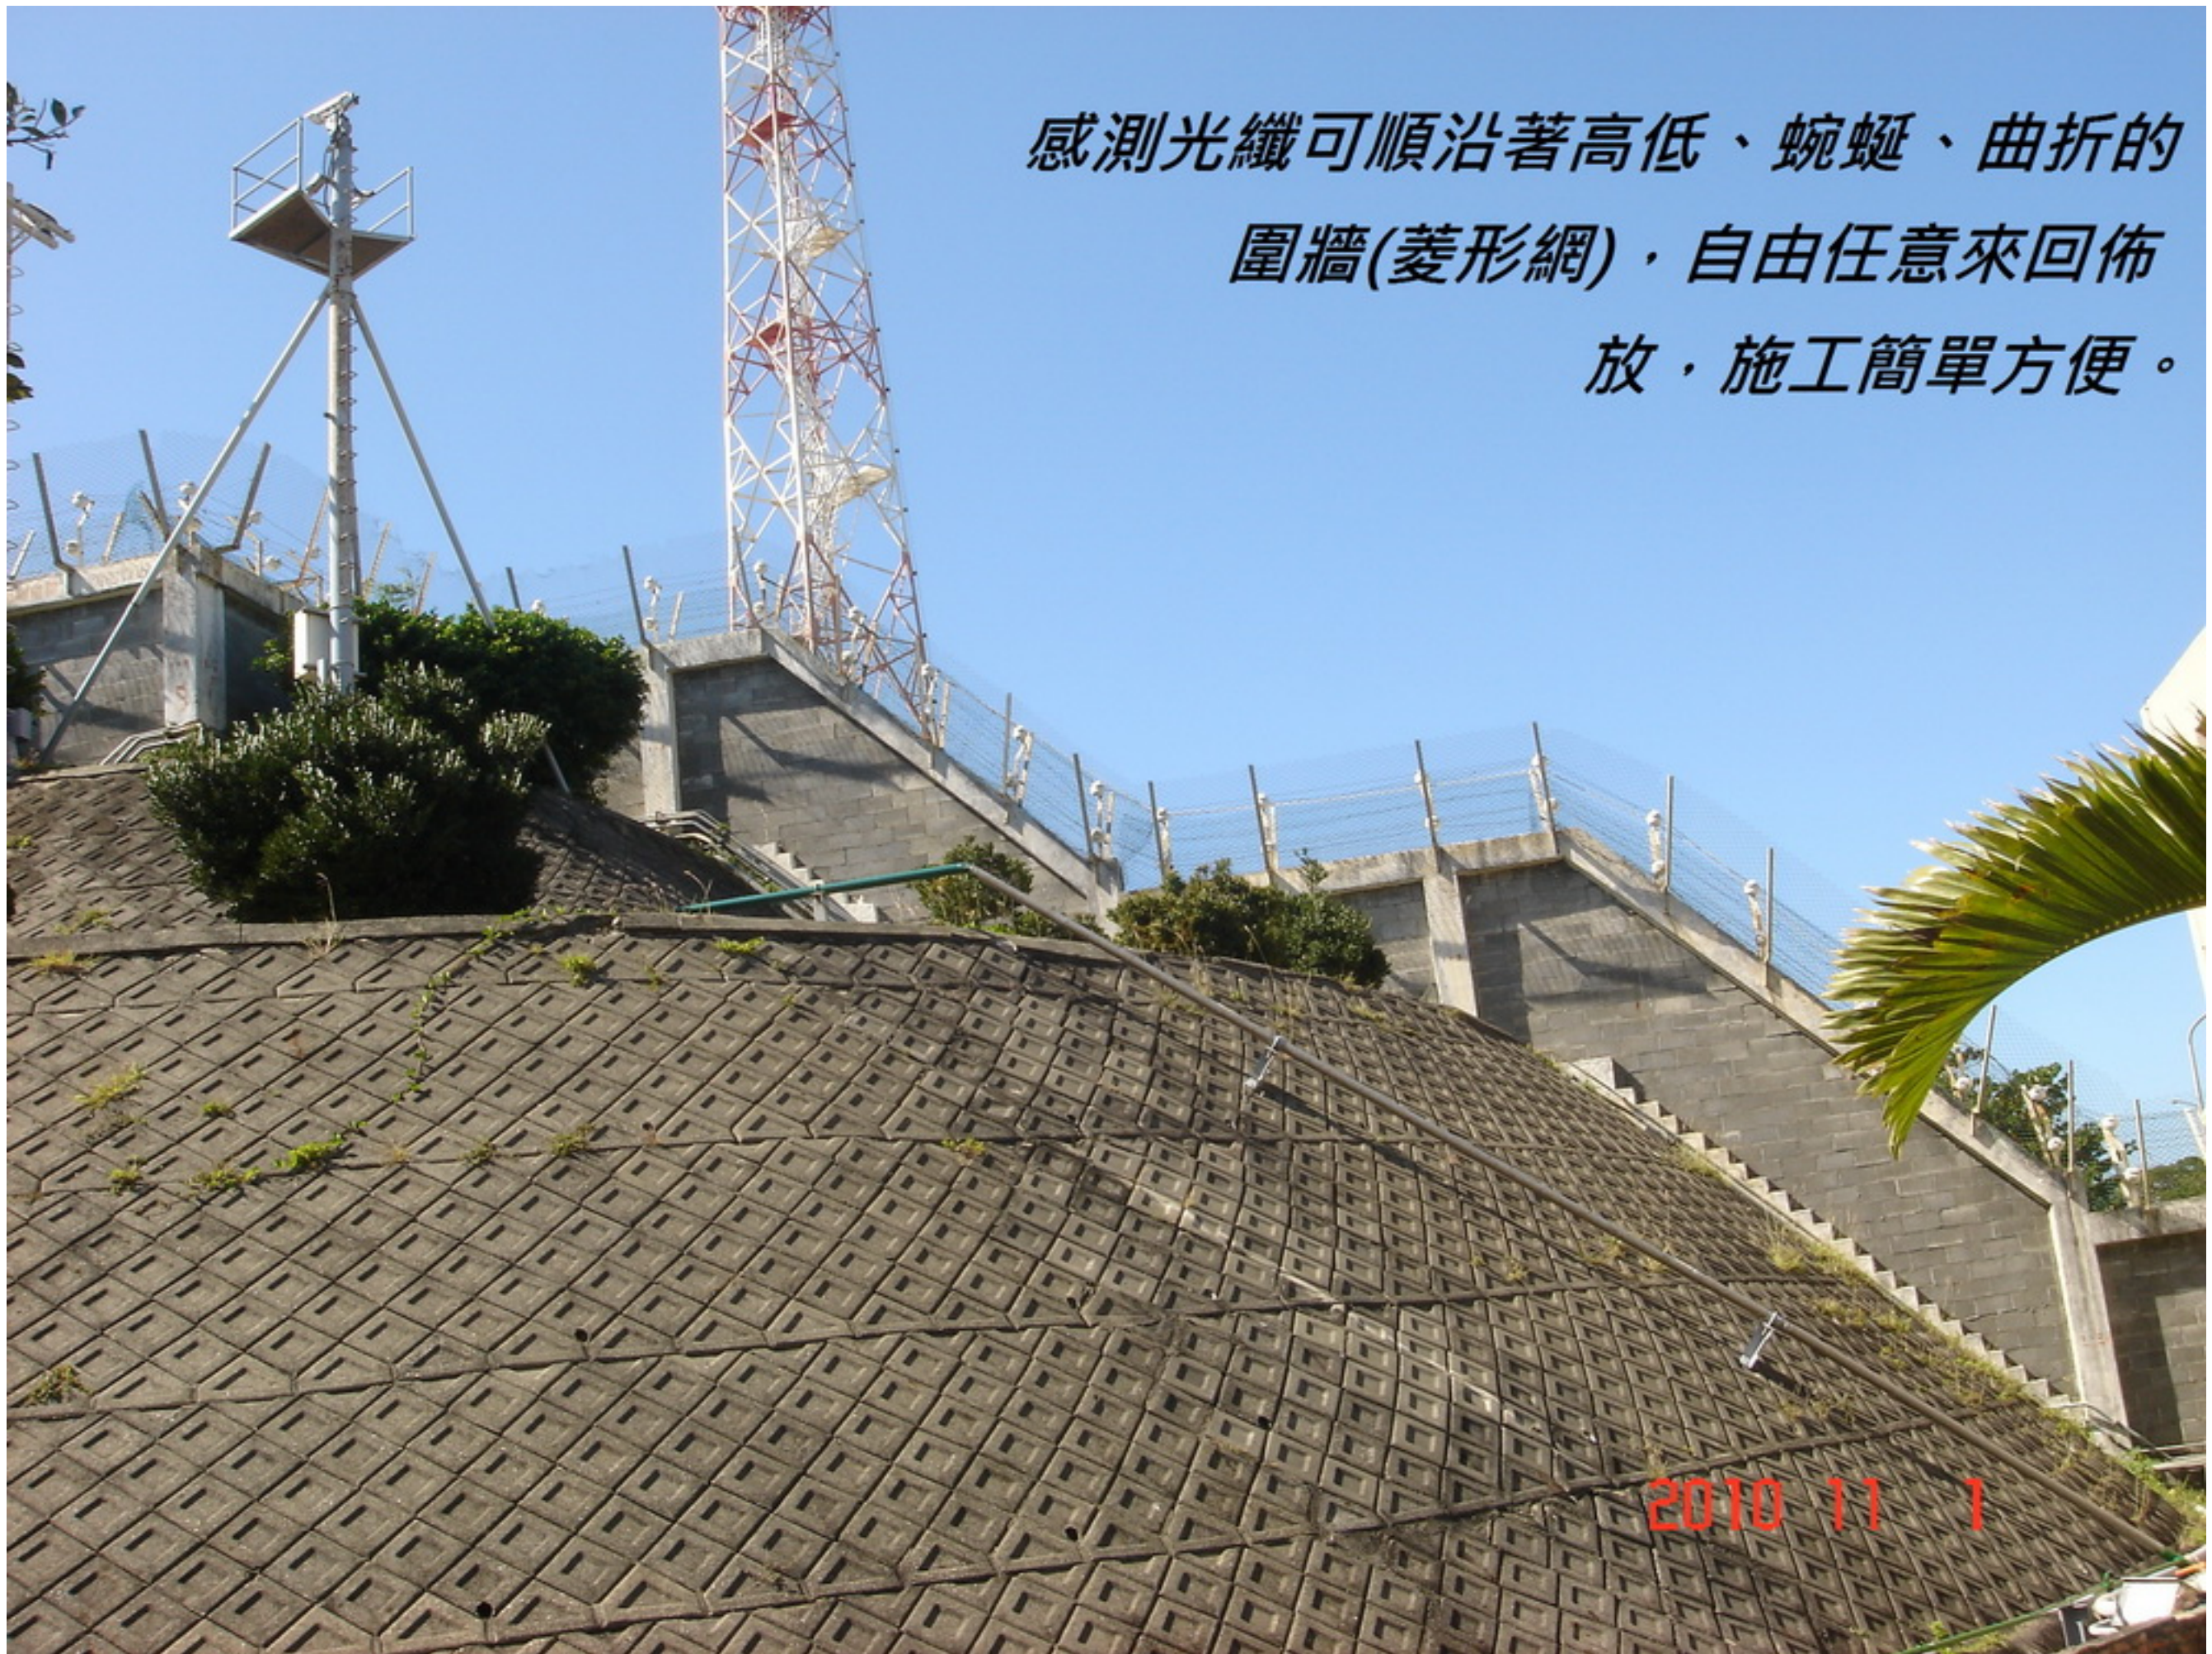

核反應爐圍牆內稱之為保護區，  
從保護區牆外，可看到三道  
感測光纖，佈放在  
菱形網上面！

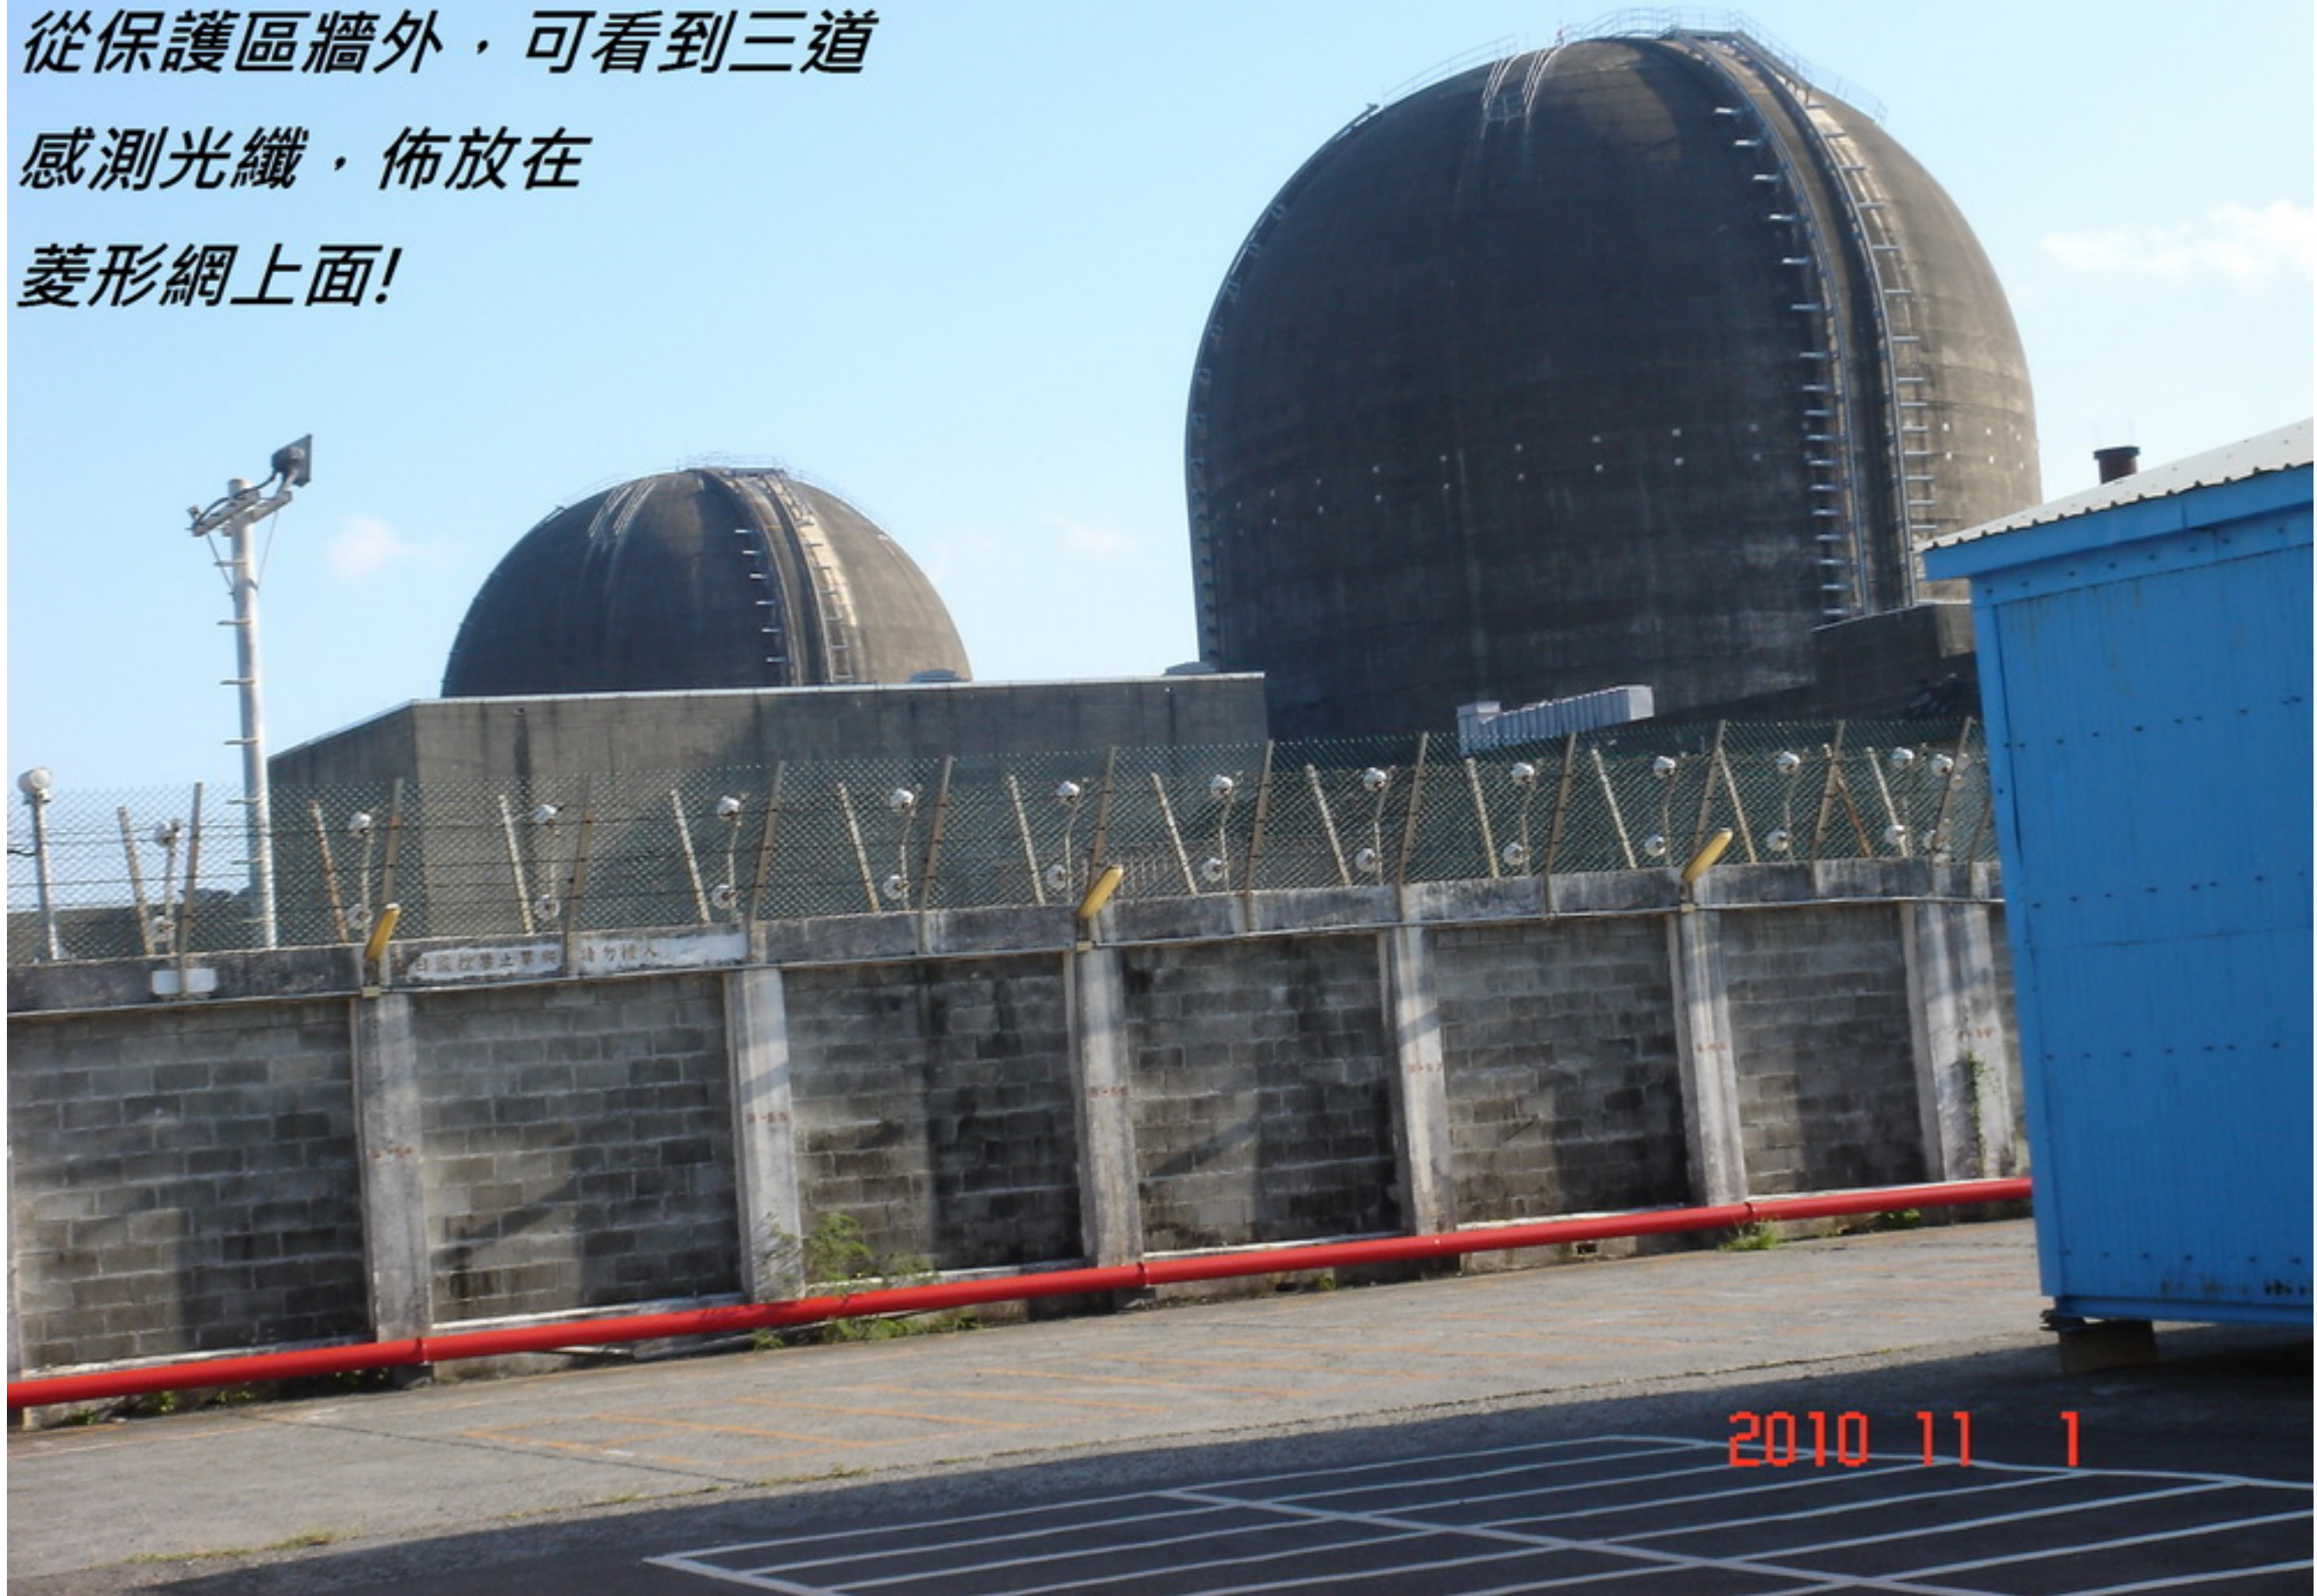



SF管路

48C光纜管路

12C戶外防水箱 (55cmx55cmx25cmx0.3t SUS#304)

箱內安裝: 12C熔接終端箱X1、SJBX1

48C光纜抽出口

2010 12 29






SF管路

TJBx2防水箱

2010 12 29



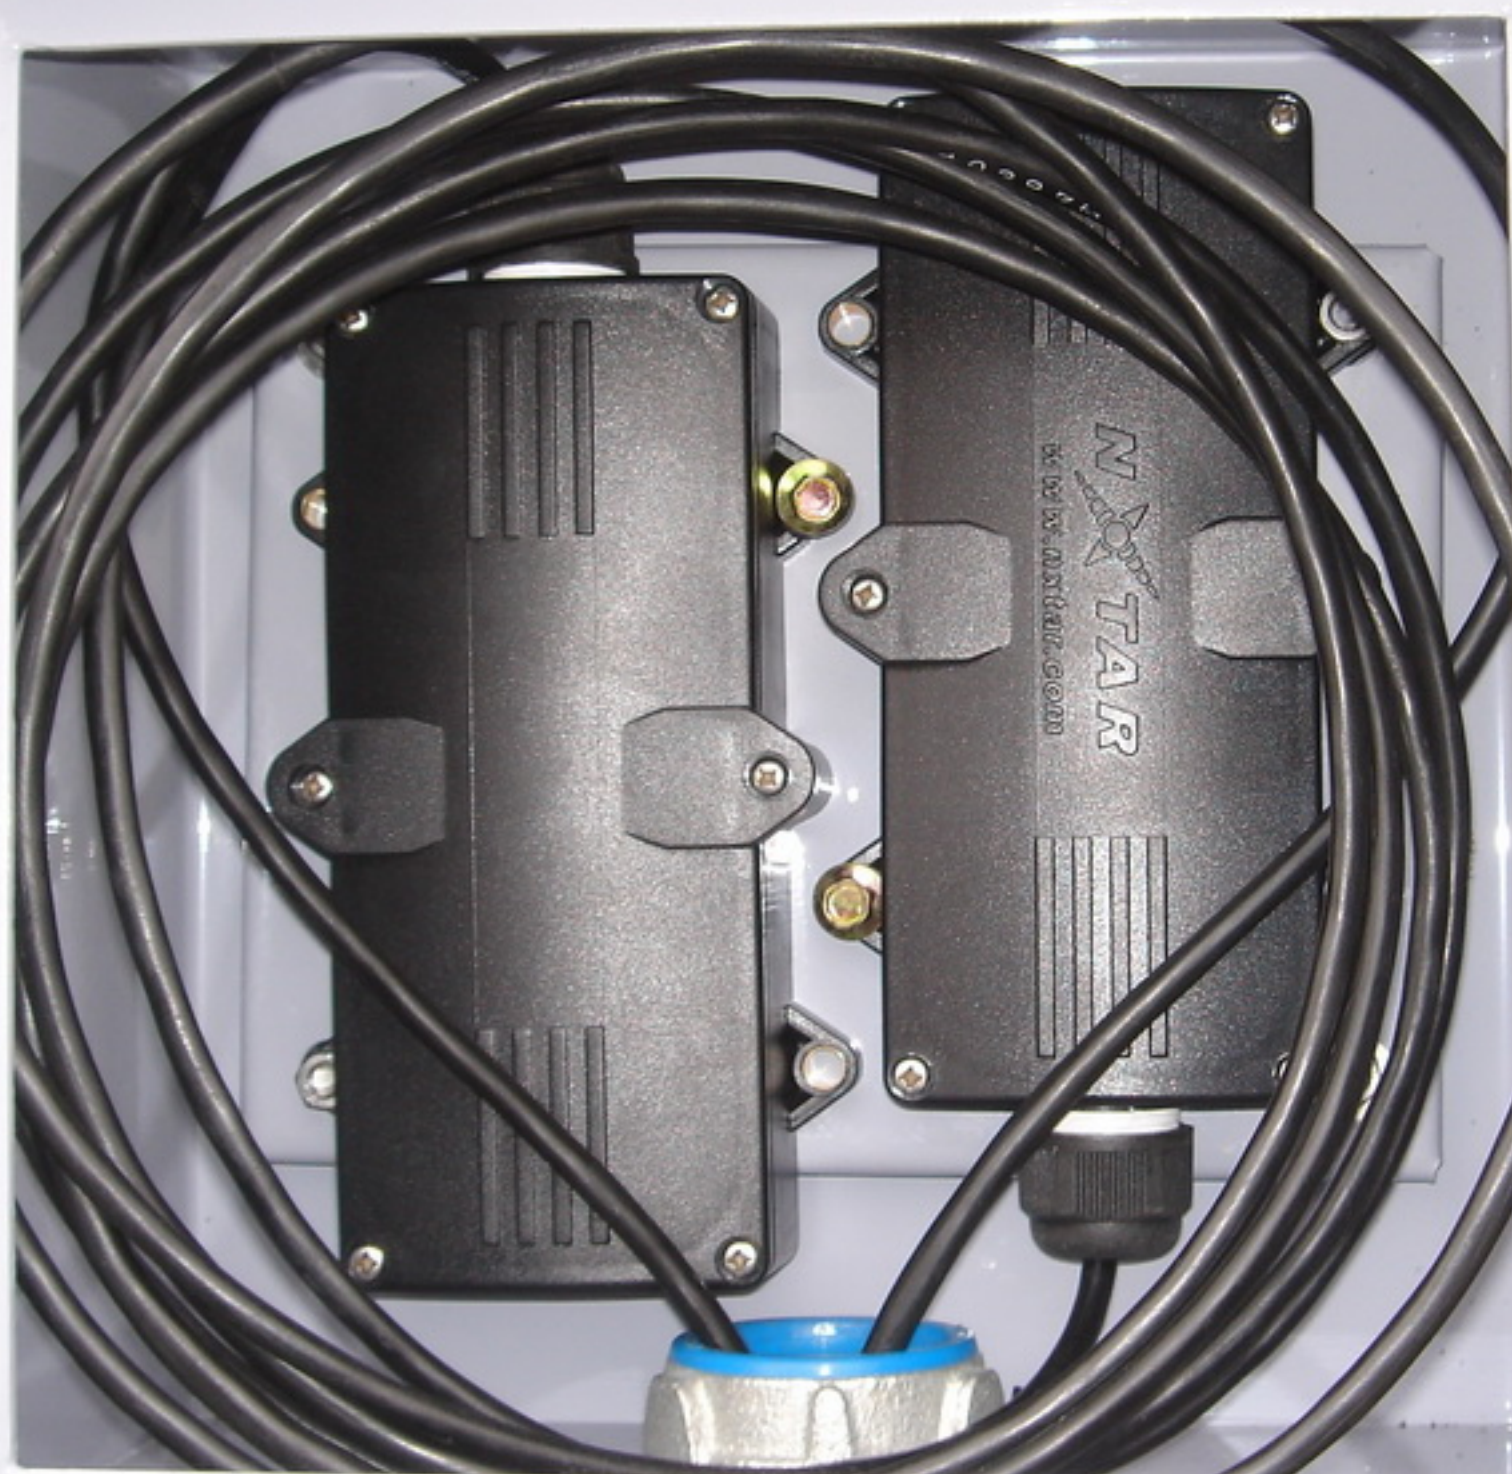

相鄰兩區的TJB，共用同一防水箱。

2011 1 20



20

817 SJB

35

N-1

標準防水箱，內含12C終端箱  
，SJB分光模組。N-1為北面  
第一防衛區。

2011 1 26





預備主機

研華工業型電腦

研華工業型電腦

雙軌磁碟陣列

2011 3 1








2011 3 11 02


五台偵測主機



# 本系統18防衛區地圖

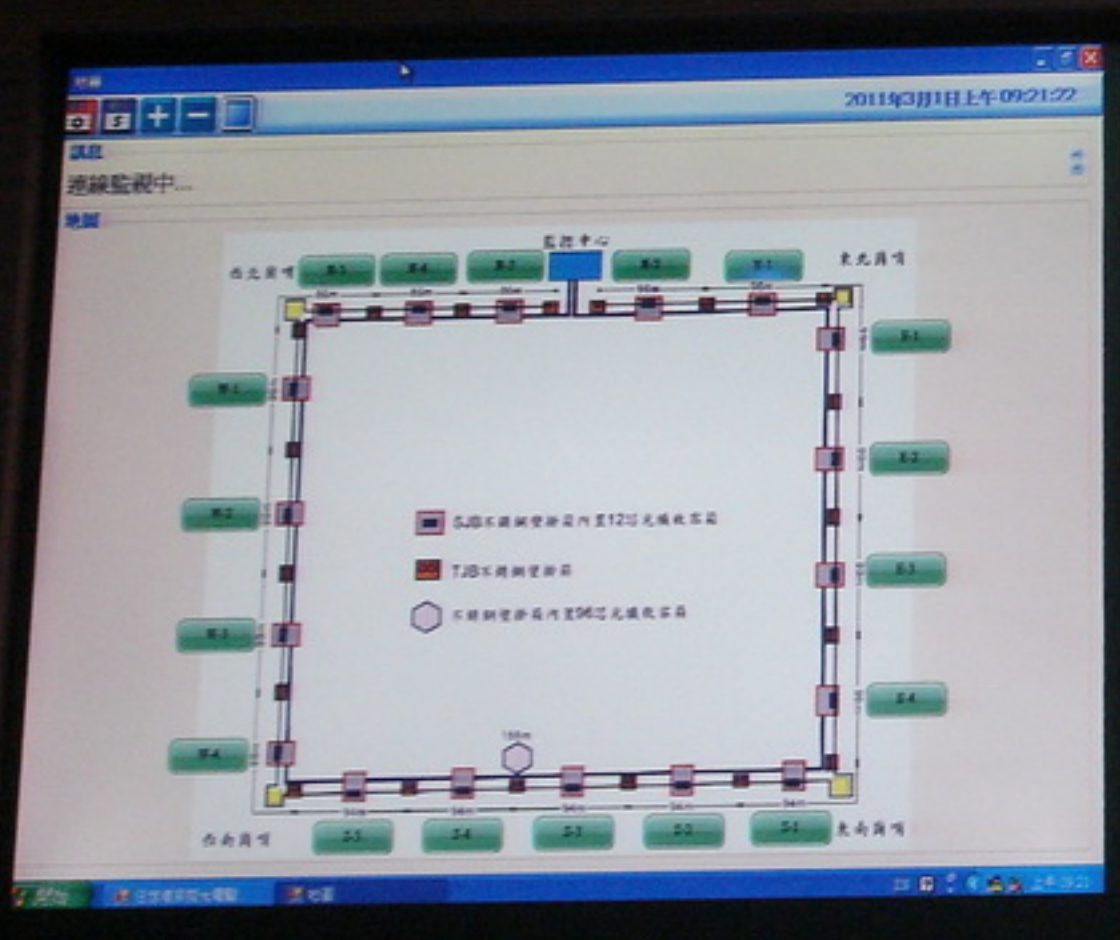

# 舊系統8防衛區地圖

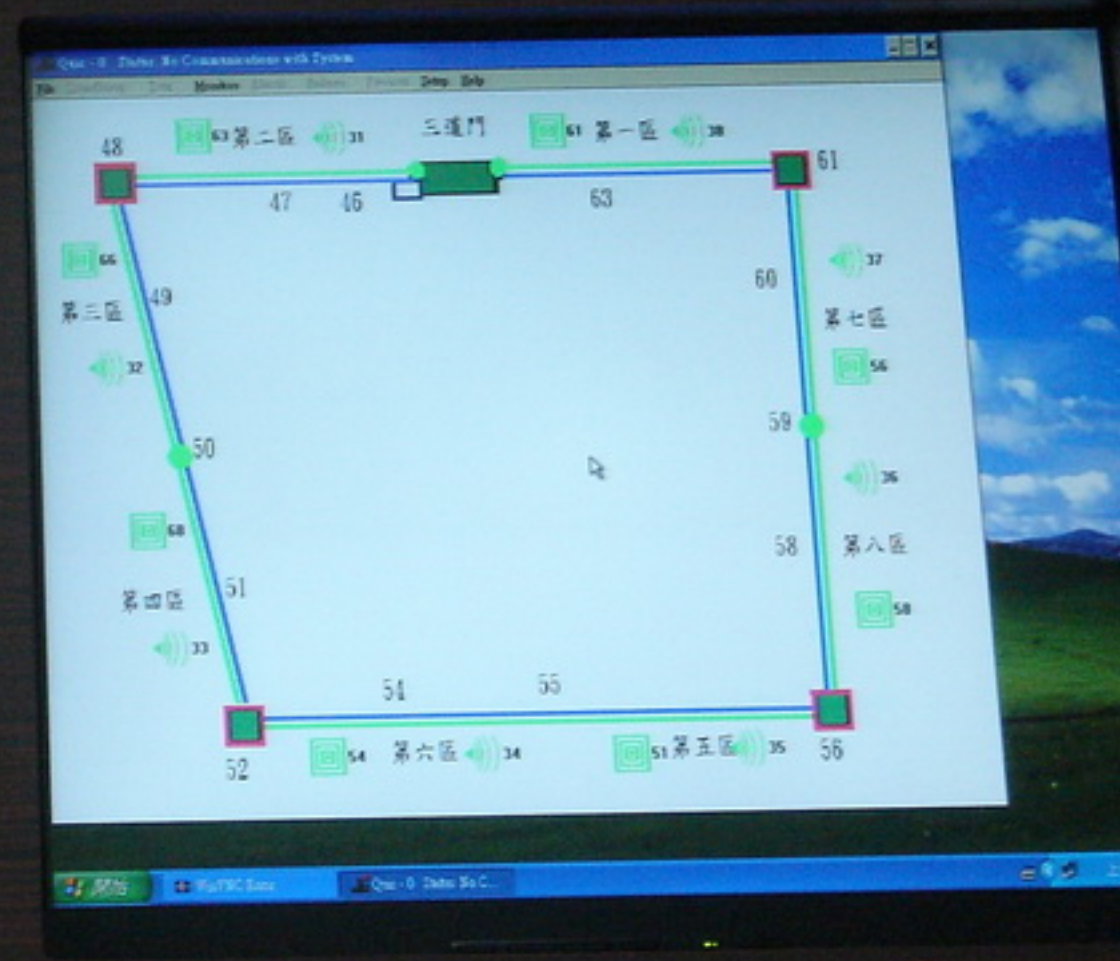

• 監視器 12 •

2011 3 1





2011 3 1

戶外壁掛式48C熔接箱完工圖(上、下)





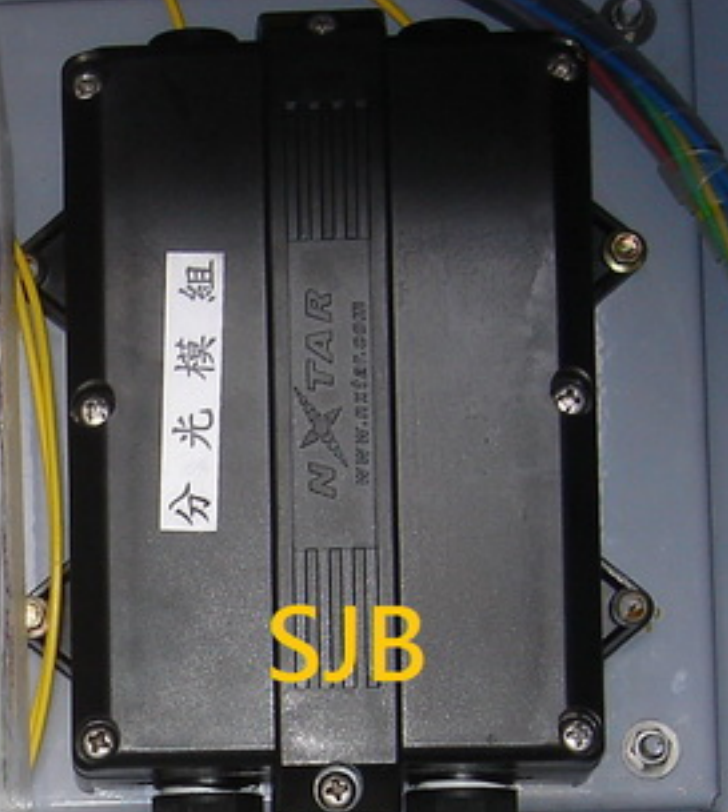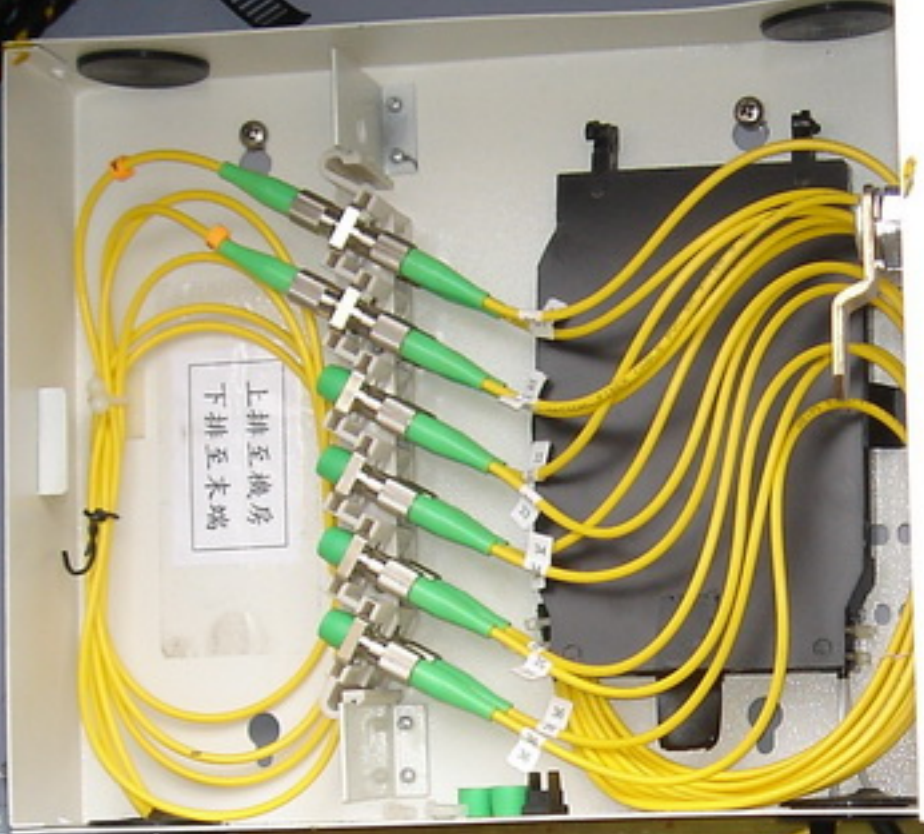

48C光纜


感測光纖SF

SJB

2011 3 1




12C終端箱

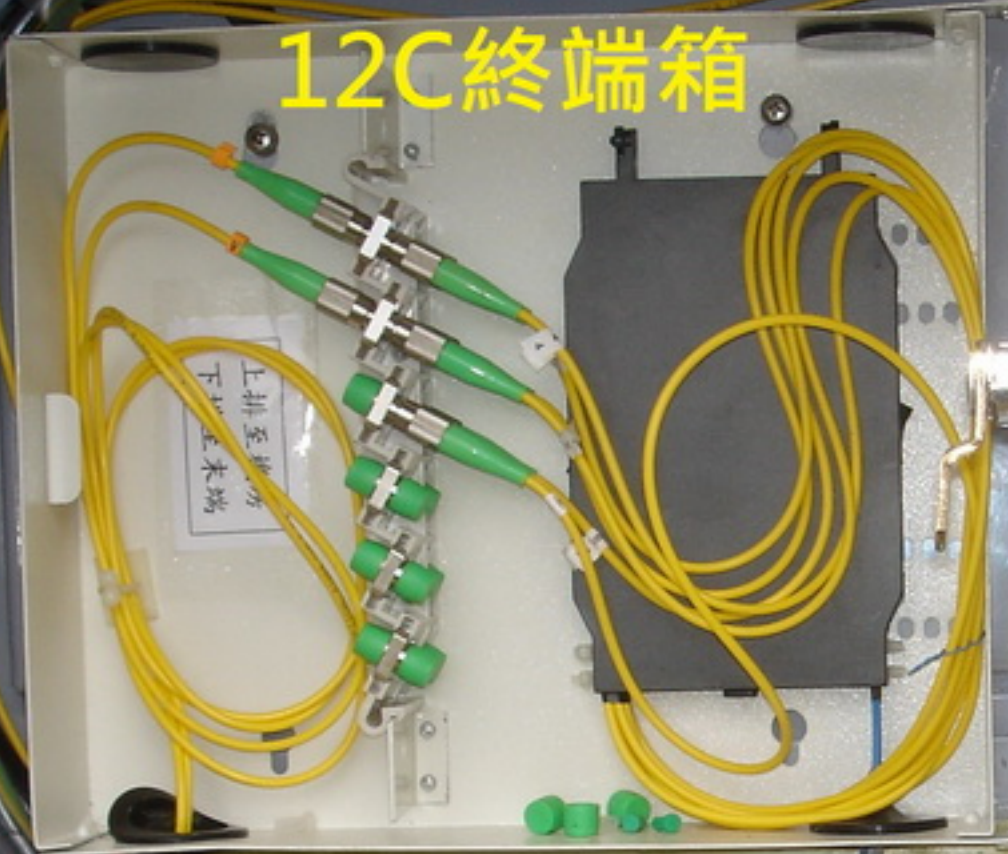

感測分光  
模組SJB



48C光纜

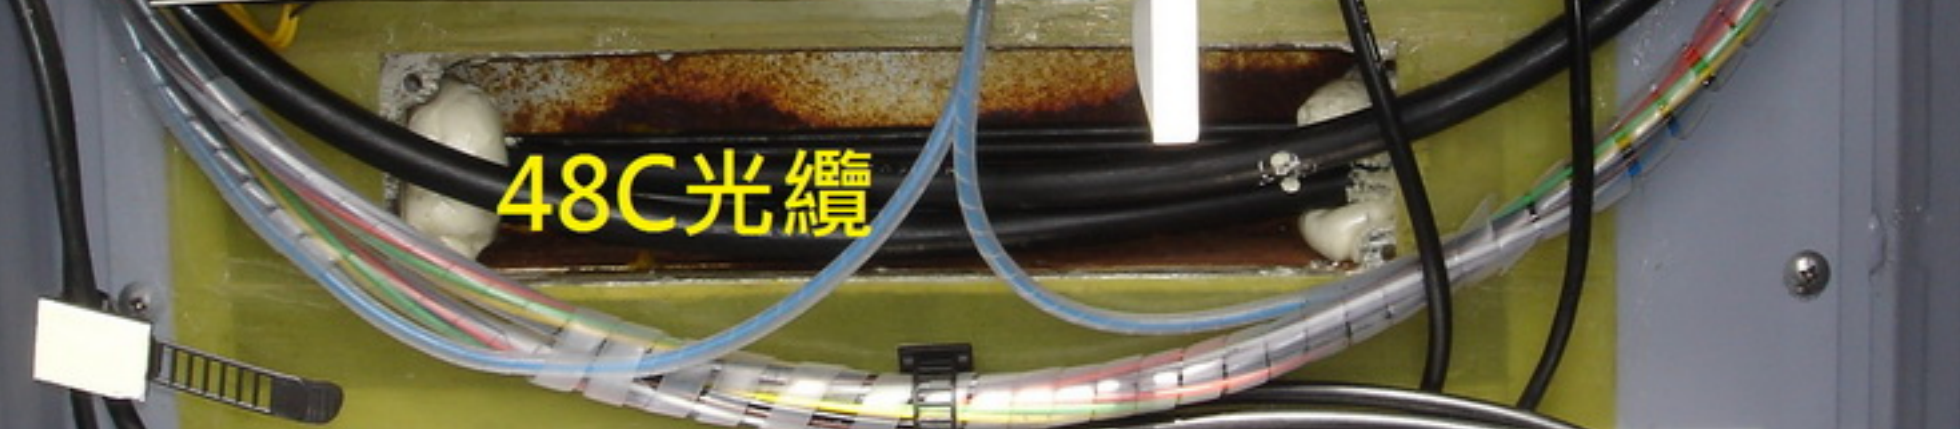


SF感測光纖



2011 3 1



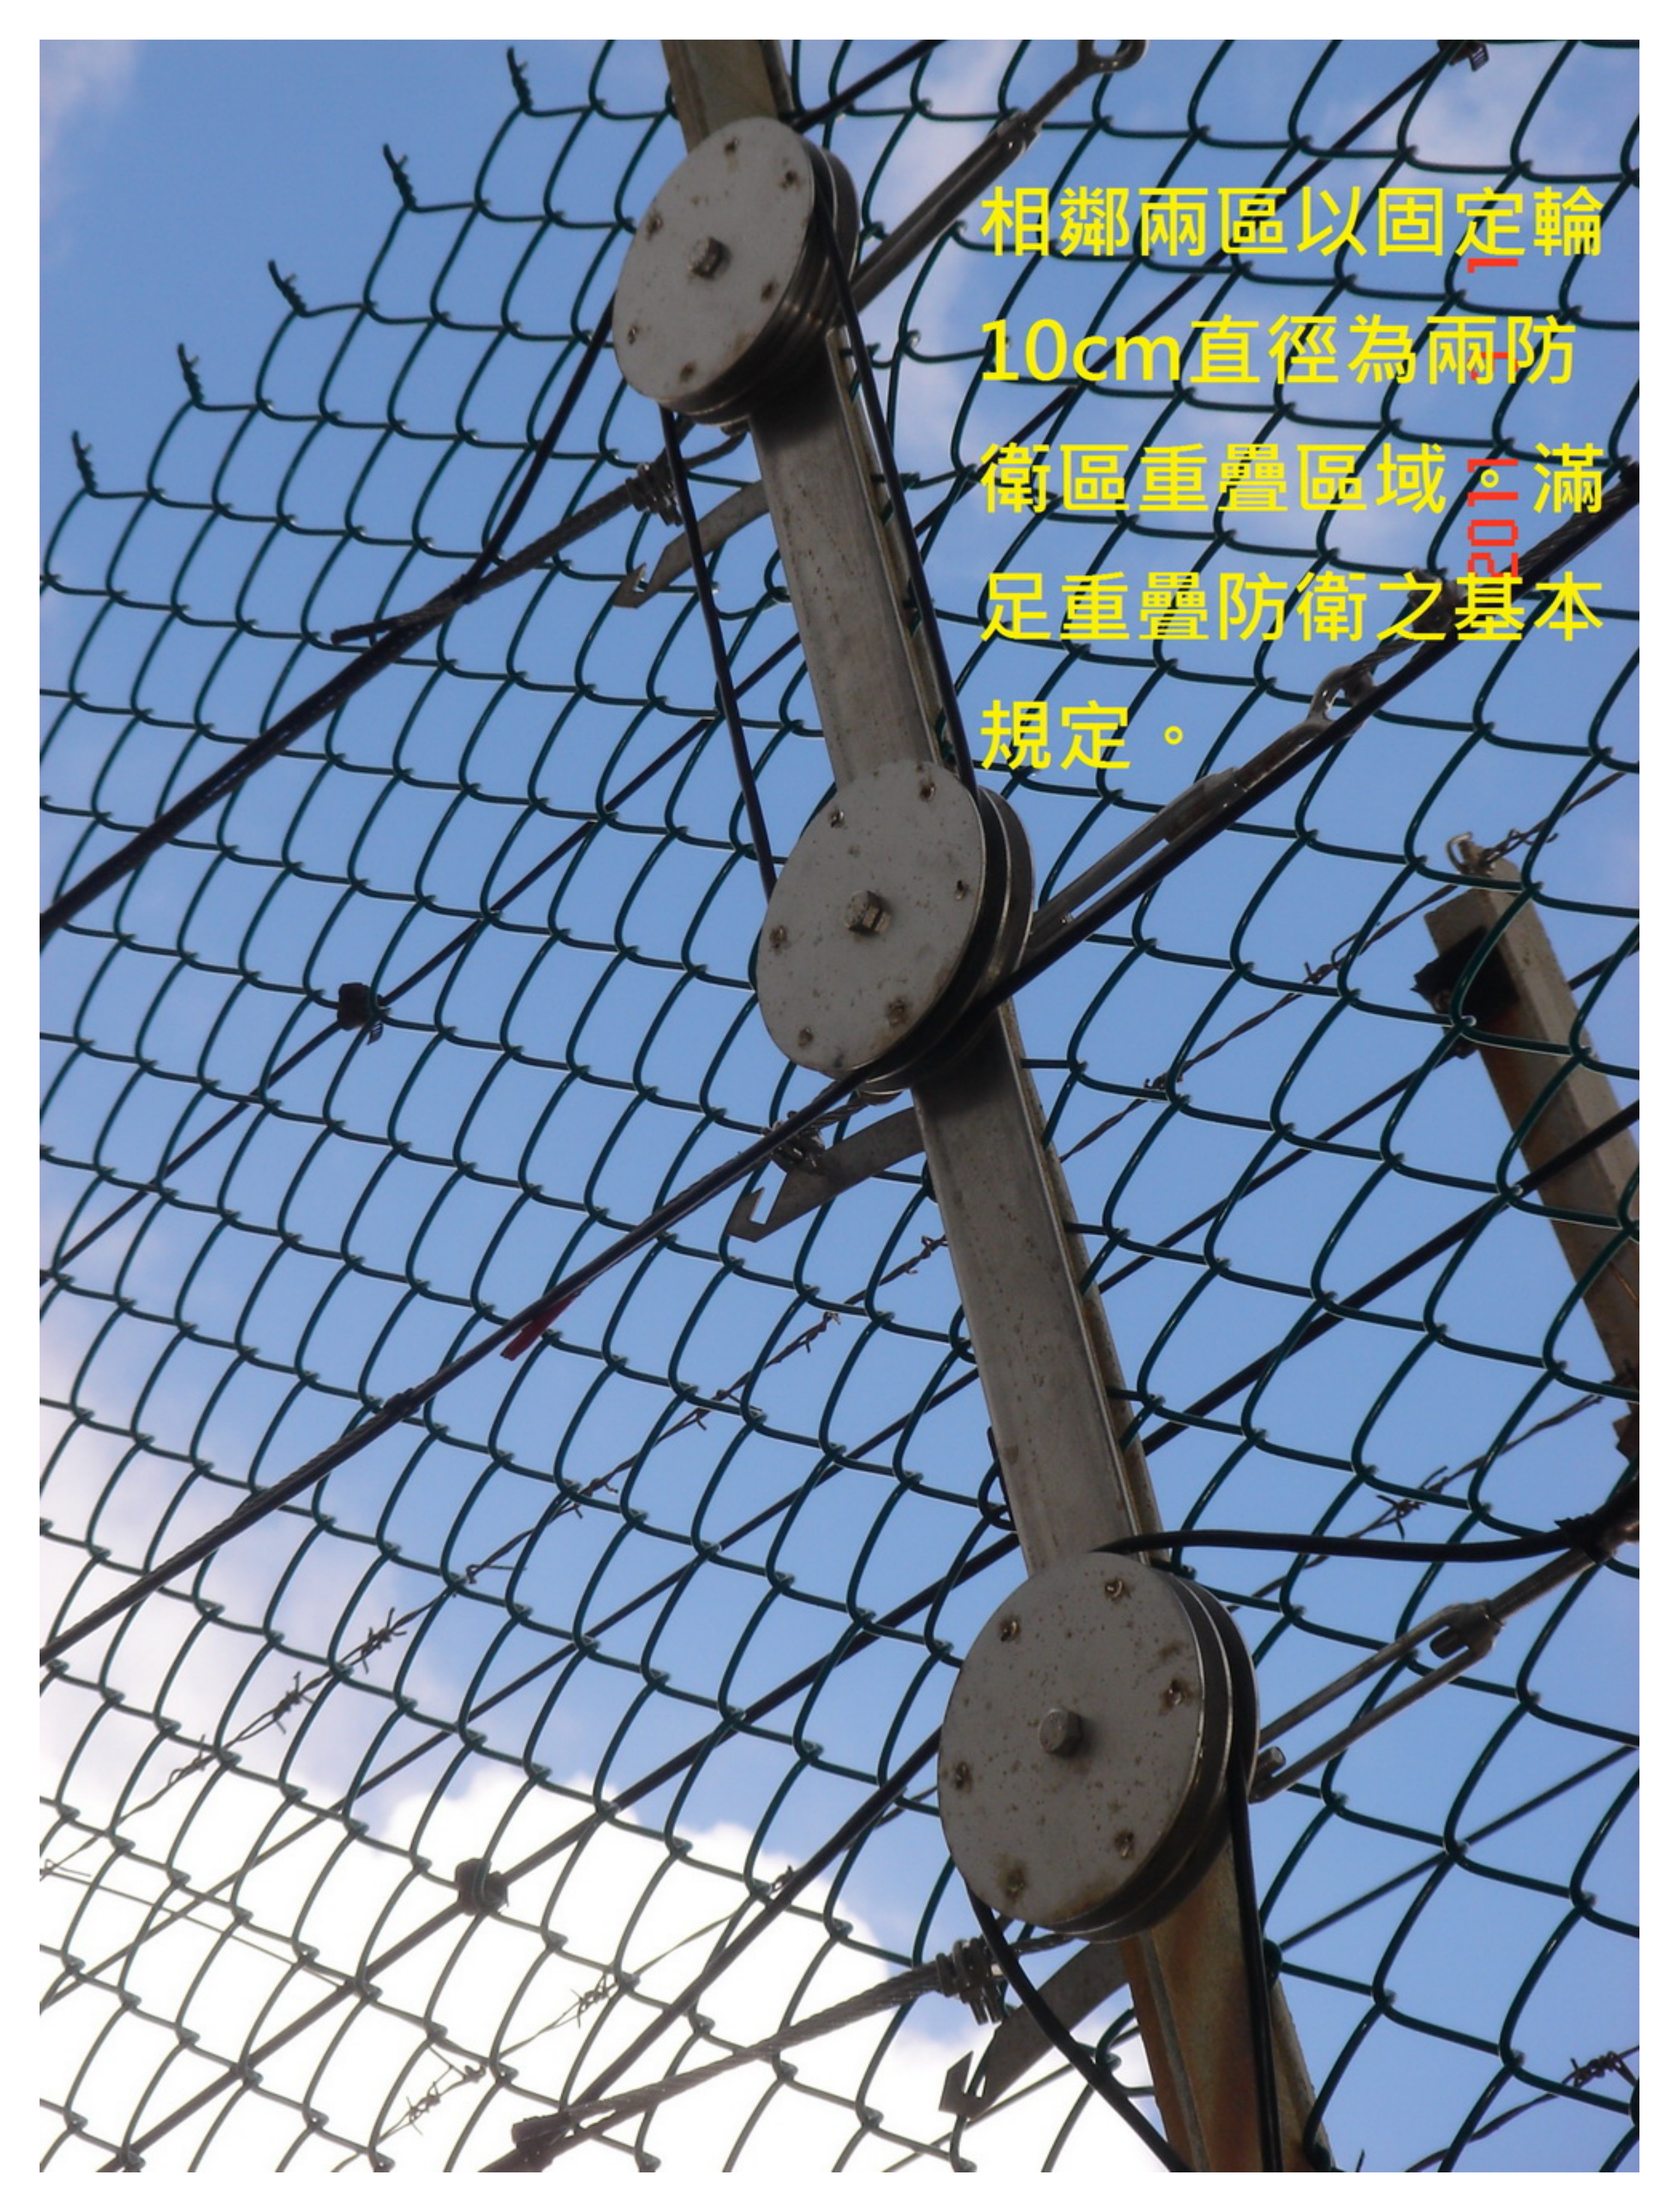

相鄰兩區以固定輪  
10cm直徑為兩防  
衛區重疊區域。滿  
足重疊防衛之基本  
規定。





兩條48C光纜，熔接於緊鄰主機機櫃的此96C終端箱後箱蓋內，由前箱蓋內以跳接線連結主機。