


RMHm-SE

不鏽鋼臥式穩壓泵浦

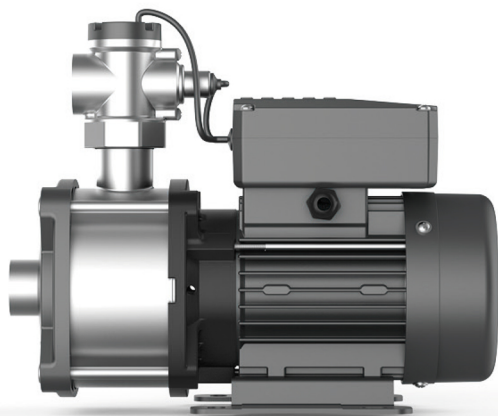

應用

- RMHm-SE系列為智慧型不銹鋼水平多段離心式泵浦，使用PCL微電腦晶片控制系統，主要可應用在家庭用水、設備加壓、自動灑水系統，並擁有延遲啟動保護裝置、自動開關以及無水保護裝置。
- 可用於輸送清水或水含微量化學物質之流體。

泵浦

- 當泵浦密度高或黏度高於水的液體時，請加大馬達的馬力數
- 最大流體溫度：4°C~60°C
- 最大環境溫度：+40°C
- 最大系統壓力：10 Bar

馬達

- 馬達線圈
- 保護等級：IPX4(適合室內安裝)
- 絕緣等級：F
- 標準電壓：50HZ，單相180-220V
- 單相馬達內建過熱保護開關

型號說明

RMH m 2 - 2 SE

- SE - 智慧型系列
- 2 - 葉片段數
- 2 - 額定流量(m³/h)
- 單相馬達(無m為三相)
- RMH - 不銹鋼臥式多段系列

材質

No.	零件	材質
1	泵蓋	ZL 102鋁合金
2	泵浦	不鏽鋼304
3	導葉輪 1	不鏽鋼304
4	葉片	不鏽鋼304
5	導葉輪 2	不鏽鋼304
6	導葉輪 3	不鏽鋼304
7	機械軸封	
8	支架蓋	不鏽鋼304
9	底座	Q235碳鋼
10	壓力檢知器	
11	五通	
12	流量檢知器	
13	支架	ZL 102鋁合金
14	馬達軸承	
15	馬達	
16	接線盒	
17	上蓋	塑膠
18	後蓋	ZL 102鋁合金
19	風扇	塑膠
20	風扇蓋	塑膠

