



應用

建地、工廠、民生住宅、營業場所之污水排放系統
 公共污水處理廠之排水系統
 農作耕地、沼氣池和各式排水系統應用

泵浦

泵殼為不鏽鋼304
 軸心為不鏽鋼304
 流體溫度：-15°C ~ +80°C
 流體酸鹼值：5~9 PH
 可容許最大通過粒徑：19mm

馬達

馬達採用銅線圈
 內鍵過熱保護開關
 絕緣等級：F
 保護等級：IPX4
 最高環境溫度：40°C

型號說明

RBK 200 D


單相馬達
 三相則省略"D"
 馬力數 x 100 (HP)
 不鏽鋼離心泵

性能


型號	馬達功率		Q (m³/h)											最大通過粒徑 (mm)	
	kW	HP	1.2	2.4	3.6	4.8	6	12	18	24	33	42	48		57
RBK50D	0.37	0.5	13	12.3	11.2	9.8	9.8	-	-	-	-	-	-	-	9
RBK100D	0.75	1	-	-	-	-	7.4	6.2	4.5	-	-	-	-	-	12
RBK120D	0.9	1.2	-	-	-	-	12.8	11.2	9	-	-	-	-	-	12
RBK150D	1.1	1.5	-	-	-	-	10	9.2	8	6.8	-	-	-	-	12
RBK200D	1.5	2	-	-	-	-	14.8	13.7	13	11.9	10.2	-	-	-	16
RBK300D	2.2	3	-	-	-	-	15.3	14.5	13.6	12.3	10.5	8.6	7.2	4.8	16

尺寸

型號	出入口口徑		L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	H (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	W (mm)	W ₁ (mm)	S ₁ (mm)
	DN1	DN2									
RBK50(D)	1 1/4"	1"	280	123	50	180	90	106	170	105	9
RBK100(D)	1 1/2"	1 1/2"	332	160	76	212	100	118	170	120	9
RBK120(D)	1 1/2"	1 1/2"	332	160	76	212	100	118	170	120	9
RBK150(D)	2"	2"	400	184	85	235	112	133	195	140	9
RBK200(D)	2"	2"	400	184	85	235	112	133	195	140	9
RBK300(D)	2 1/2"	2"	450	184	85	252	117	133	195	140	9

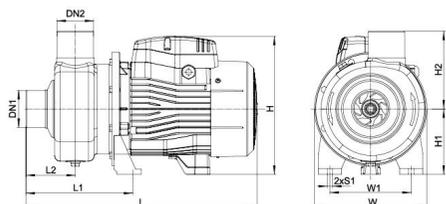

性能曲線

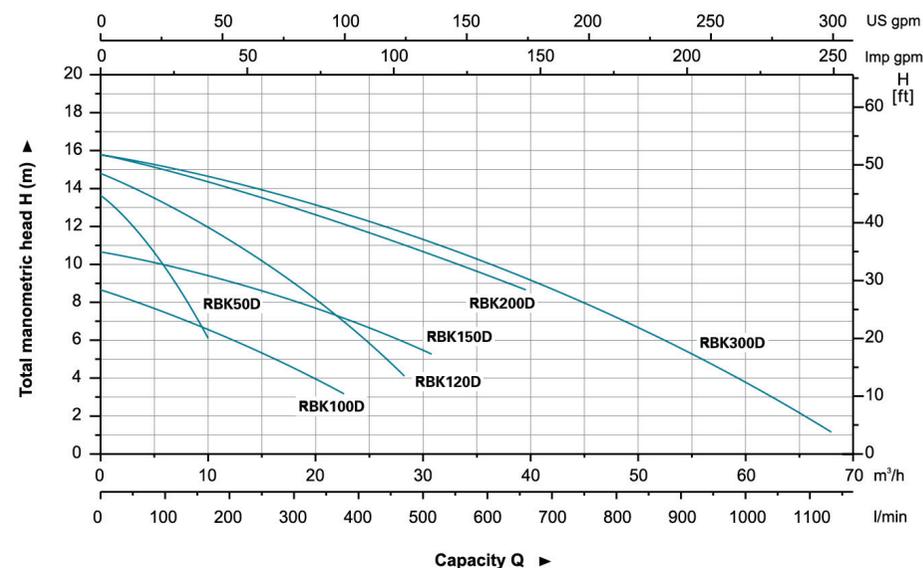

材質

No.	零件	材質
1	泵浦外殼	不鏽鋼304
2	葉片	不鏽鋼304
3	機械軸封	碳纖維
4	支架蓋	不鏽鋼304
5	輔助架	102鋁合金
6	軸承	
7	轉子	
8	線圈 (定子)	
9	接線盒	聚碳酸酯 / 樹脂
10	後蓋	102鋁合金
11	風扇	聚丙烯
12	風扇蓋	08F不鏽鋼

