


UXV-Series



UXV(F)-150

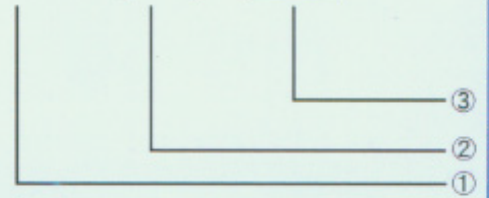

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ① UXV:機種 | Model |
| ② F:夾具90度旋轉 | Wrist Rotation |
| ③ 60,150: 適用成型機頻數 | Vertical Stroke |

系列特性 SERIES

取出方向快速調整設計

取出方向(操作側或反操作側)的變更，只需17MM板手將螺母鬆，緊乙次即可完成迴轉角度50~90度

Easy to adjust direction for releasing object

* To change direction for releasing, the only operation is taking 17mm wrench to unlock and lock again of screw of stroke.
Various angle from 50 ~ 90 degree.



電控箱(CD-EMI)採簡易操作設計

- ★動作程式的修改，只需3-5個鍵，即可完成輸入
- ★動作時間多達15組，使得調整上更精細
- ★全自動運轉時做變更，不需停機
- ★與成型機連線介面符合歐規(EUROMAP 12)及美規(SPI)

Controller(CD-EMI)

- * To change parameters, only need key in 3-5 steps to complete inputting
- * 15 timing modules, it is easy to complete more accurate adjustment
- * Do not need to stop running machine when change any paramter

UXV -Series

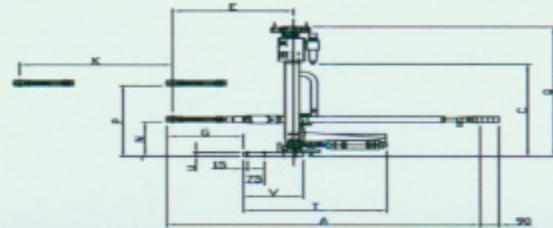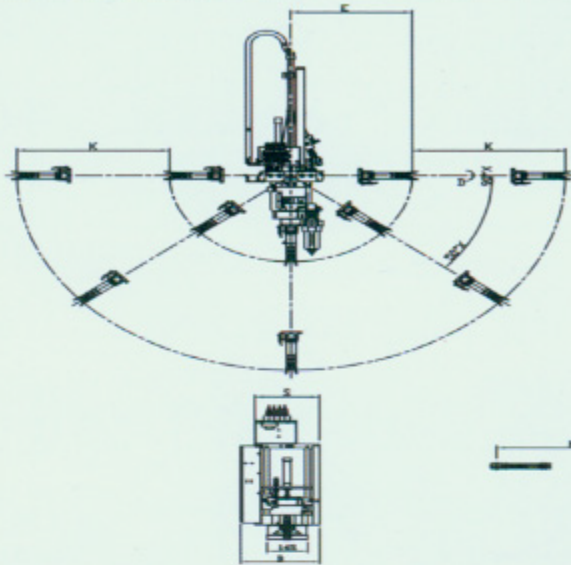

※精細資料請查詢<http://www.hi-more.com>

規格表一 (SPECIFICATION) :

★尺寸規格變更恕無另行通知

Specifications & Dimensions subject to change without advance notice.

機種 MODEL		UXV60		UXV150	
項目 ITEL		UXV60	UXVF60	UXV150	UXVF150
A	機身長	1050	1115	1125	1190
B	機身寬	284.5			
C	主臂全高	468.5			
D	副臂全高	-----			
E	取出物最大半徑	345	410	345	410
F	主、副臂最小間距(min)	-----			
G	主臂待機位置	170	235	170	235
H	副臂待機位置	-----			
J	橫行程	-----			
K	主臂下降行程	450		550	
L	副臂下降行程	-----			
M	副臂至底座位置(min)	-----			
N	主臂至底座位置(min)	173			
P	主臂最前進位置(max)	357			
Q	配線箱寬寸法	680			
R	配線箱高寸法	-----			
S	翅膀寬度	232			
T	尖山高度	516.5			
U	底座高度	20			
V	底座寬度	215			
W	翅膀待機中心	-----			