

Water Treatment



HY.BL 05-08 CTW

電磁式加藥機



主要特色

- 設定電磁式定量泵定量輸送流體，可使用前方面板上的控制旋鈕來手動調節。雙流量計量範圍：0-20%，開關處於“P”位置；0-100%，開關處於“C”位置，內部微調開關，通電LED指示燈。
- PVDF-C泵浦頭。
- 雙陶瓷球閥。
- 純PTFE隔膜，材質可適用於各類型液體。
- 流量可手動調節在10-100%之間。
- 手動啟動閥件。
- 安裝固定支架於牆面。
- 防滲系統。



切換到C位置，泵浦的最大頻率為160衝程/分鐘。
切換到P位置，泵浦的最大頻率為32衝程/分鐘。



具液位開關接點

科沛達泵浦股份有限公司

高雄總公司

高雄市仁武區鳳仁路367之1號
TEL: (07)372-3855
FAX: (07)372-3895

台中分公司

台中市烏日區環河路五段278號12F之1
TEL: (04)2338-8755
FAX: (04)2338-8733

台北分公司

新北市板橋區文化路2段182巷3弄79號9樓
TEL: (02)2256-9856
FAX: (02)2256-9506

Water Treatment



性能數據

性能測試在環境溫度下進行，吸水高度為水量為1.5 mt

流量	壓力	CC/IMP	接口(mm)	衝程/分鐘	尺寸	保護等級	重量	馬力	電壓
5 l/h	8 bar	0.52	4x6	160	190,5 x 92 x 135,5	IP65	1,5 Kg	12 W @ 100 Vac 20 W @ 240 Vac	100-240 Vac
3 l/h	10 bar	0.31	4x6	160	190,5 x 92 x 135,5	IP65	1,5 Kg	12 W @ 100 Vac 20 W @ 240 Vac	100-240 Vac

供應電力：230 V · 50 Hz · 功耗12W · HY.BL · HY.MA · HY.BC · HY.MT · HY.PR 100至240 V · 50/60 Hz (降低功耗，因為電磁係靠著所需的動力來起動泵浦，因此視操作條件耗用功率)。


主要應用

- 電鍍，醃製，脫脂和金屬處理。
- 冷卻水塔。
- 飲用水應用。
- RO水應用。
- 造紙業。
- 陶瓷工業。

Model	壓力	流量	衝程	接口	衝程/分鐘
	bar	l/h		Int/Ext	
5	8	c = 5	0,52	4 / 6	c = 160
		p = 1			p = 32
	10	c = 3	0,31		c = 160
		p = 0,6			p = 32

安裝套件

- A. 不透明軟管，用於將泵的出口點連接到注出點
- B. 透明軟管，用於吸入和連接排氣閥，用於手動灌注
- C. 注入配件
- D. 軟管連接配件
- E. 底部過濾器
- F. 牆面固定支架
- G. 用於將泵固定到牆上的支撐物
- H. 螺釘保護帽
- I. 說明書

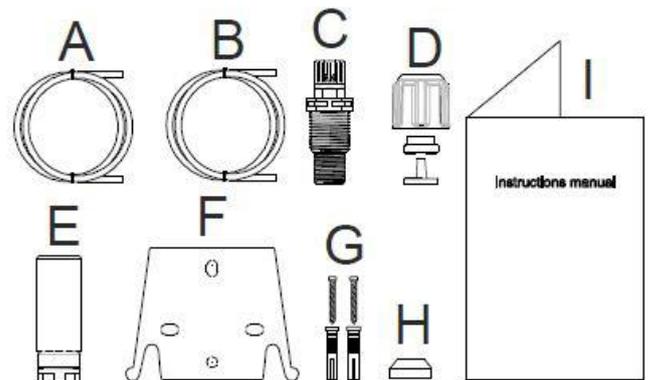

科沛達泵浦股份有限公司

高雄總公司

高雄市仁武區鳳仁路367之1號
TEL: (07)372-3855
FAX: (07)372-3895

台中分公司

台中市烏日區環河路五段278號12F之1
TEL: (04)2338-8755
FAX: (04)2338-8733

台北分公司

新北市板橋區文化路2段182巷3弄79號9樓
TEL: (02)2256-9856
FAX: (02)2256-9506

Water Treatment



配 件

AC.SL



- 液位探測器附電纜線 (2米) · 含支架

AC.VS



- 背壓閥可達10 bar
- PTFE膜片

AC.VIE



- PVC可萃取注射閥
- 出/入口皆為½"



- PVC可萃取球閥注射
- 出/入口皆為½"

PRIMING AID



- 容量:30ml
- PVC本體
- 密封圈材質FPM
- 口徑:4x6mm-8x12mm

AC.ST



- 水平底座安裝支架

AC.VM PVDF



- 多功能閥 · 防虹吸 · 逆止 · 安全
- PVDF體 · PTFE膜
- 可調整壓力0-5 bar
- 釋放壓力0-18 bar

科沛達泵浦股份有限公司

高雄總公司

高雄市仁武區鳳仁路367之1號
TEL: (07)372-3855
FAX: (07)372-3895

台中分公司

台中市烏日區環河路五段278號12F之1
TEL: (04)2338-8755
FAX: (04)2338-8733


台北分公司

新北市板橋區文化路2段182巷3弄79號9樓
TEL: (02)2256-9856
FAX: (02)2256-9506


Water Treatment




尺寸圖

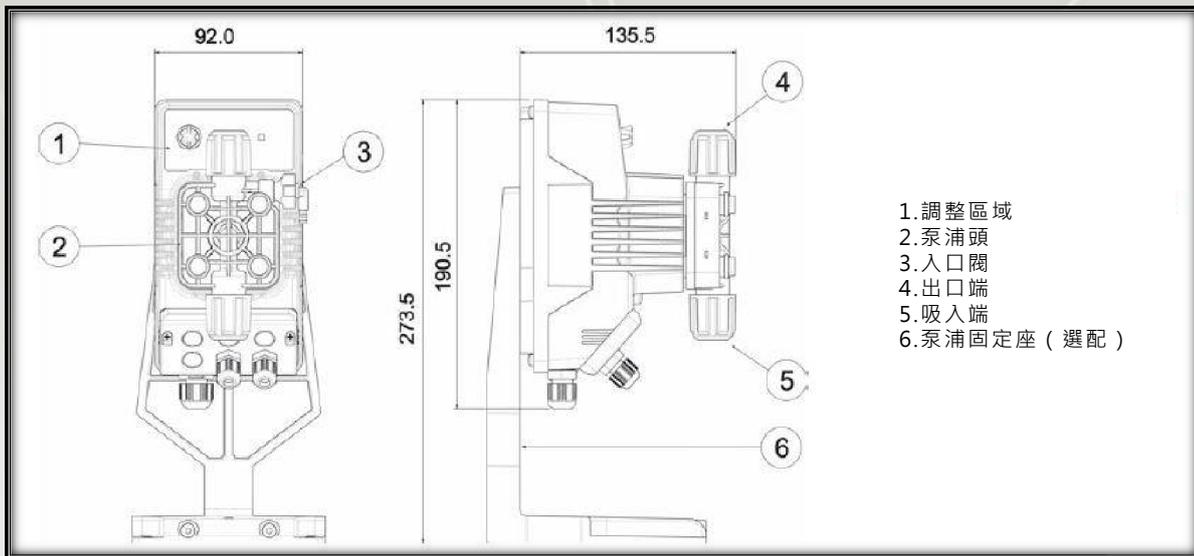

背板安裝孔位圖

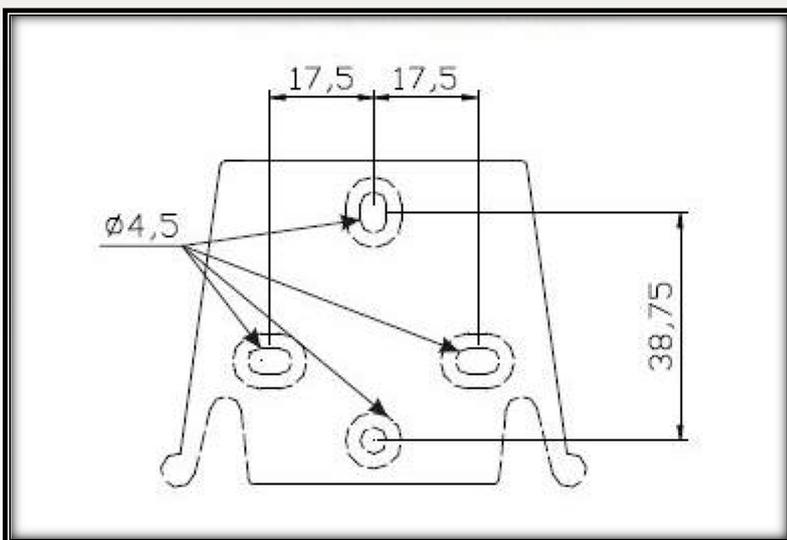

進出口端結構圖

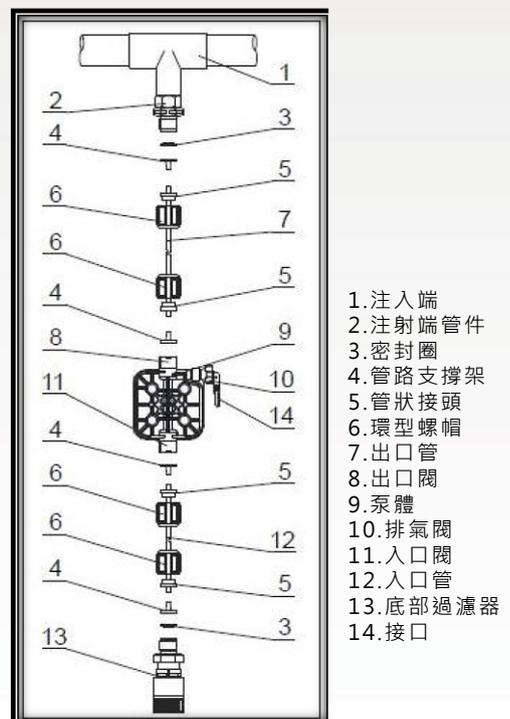

科沛達泵浦股份有限公司

高雄總公司

高雄市仁武區鳳仁路367之1號
TEL: (07)372-3855
FAX: (07)372-3895

台中分公司

台中市烏日區環河路五段278號12F之1
TEL: (04)2338-8755
FAX: (04)2338-8733

台北分公司

新北市板橋區文化路2段182巷3弄79號9樓
TEL: (02)2256-9856
FAX: (02)2256-9506