
高壓力 耐高溫 耐低溫 耐腐蝕 體積小 不鏽鋼 低噪音 震動小 性能穩定

REACH

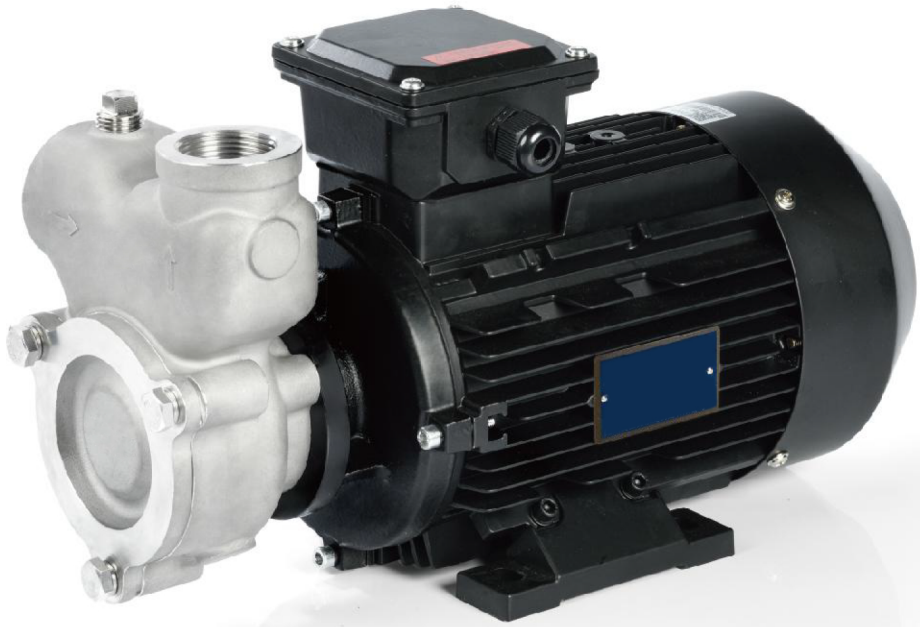

▲RWH-75

RWH

不鏽鋼漩渦泵


STAINLESS STEEL VORTEX PUMP


應用：模具控溫、鍋爐補水、超音波清洗、食品機械、臭氧發生器、高低溫檢測等。


材質：不含顆粒、纖維的水、乙二醇、酒精、導熱油、碳氫溶液、矽油、食用油等。

Application Area: Mold temperature controlling unite, Boiler feed water, Ultrasonic cleaning, Food machine, Ozone generator, High&low temperature detection.

Circulation Medium: Circulation Medium: Water , Ethylene glycol, Alcohol, Heat transfer oil, hydrocarbon solution, silicone oil, cooking oil and other liquids without particles and fibers.

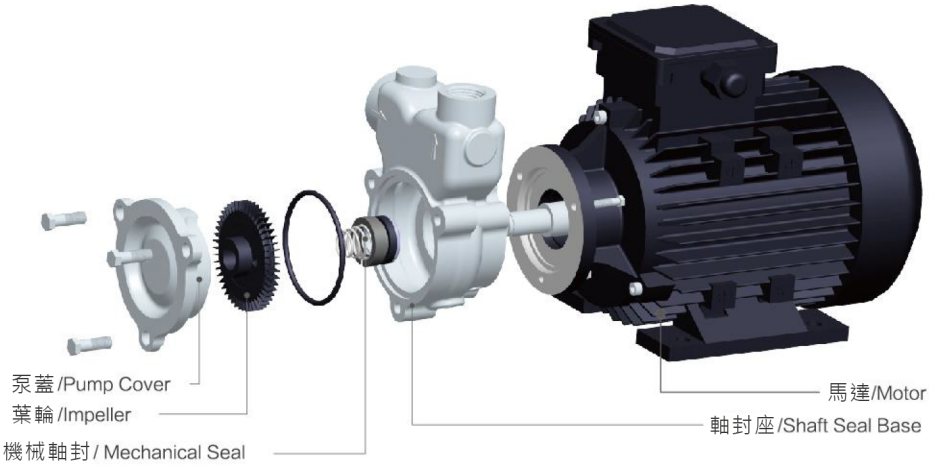

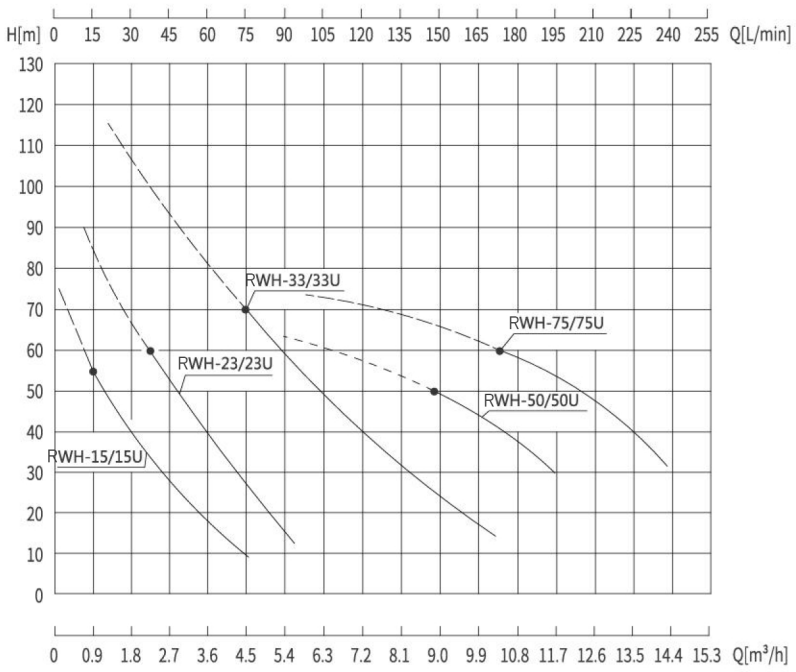

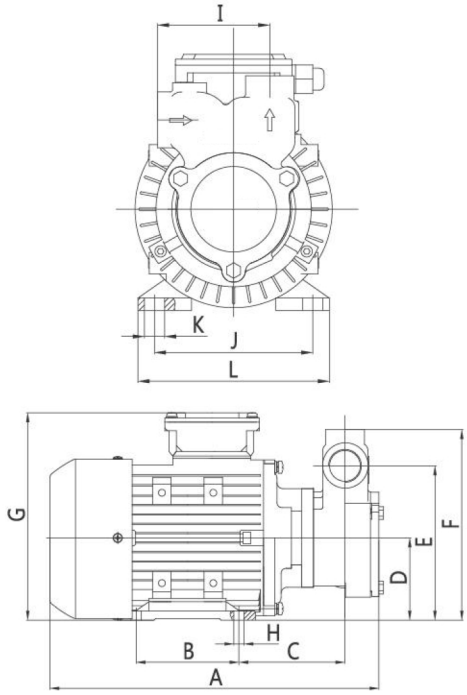

使用條件 / Working Condition

高溫熱水 Thermal Conductivity Water	高溫導熱油/合成油 Thermal Conductivity Oil	乙二醇 / 矽油 Glycol/Silicone Oil	工作環境溫度 Working Temperature	最高海拔 Maximum Elevation	最大工作壓力 Maximum Working Pressure
+5℃~+160℃	+5℃~+200℃	-30℃~+180℃	-5℃~+40℃	1000m	10bar

規格性能參數 / Technical Parameter

型號/Model	口徑/Diameter		馬達/Motor					性能參數/Performance Parameter		泵浦淨重 Pump Weight (kg)
	入口 Inlet	出口 Outlet	功率 Power (KW)	馬力 (Hp)	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	轉速 Speed (r/min)	額定流量 Max /Use Head (m)	額定揚程 Max Flow Rate (l/min)	
RWH-15/RWH-15U	G1″	G3/4″	1.1	1.5	3Ø-380	50	2760	80/55	65	15.5
RWH-23/RWH-23U	G1.2″	G1″	1.7	2.3	3Ø-380	50	2760	100/60	120	20
RWH-33/RWH-33U	G1.5″	G1.2″	2.5	3.3	3Ø-380	50	2760	120/70	160	25.5
RWH-50/RWH-50U	G2″	G1.5″	4	5	3Ø-380	50	2900	70/50	220	40
RWH-75/RWH-75U	G2″	G1.5″	5.5	7.5	3Ø-380	50	2900	80/60	250	42

上述性能參數對應於水在20°C時以正常速度運輸，性能及參數誤差±10%。泵浦的性能隨輸送流體介質的比重及密度的不同而產生變化。
The above characteristic testing is based on the water transferring with the normal speed under 20 degrees. character'serror is about 10%. The pump characters change according to the difference of the liquid mediums' proportion and density.

U代表黃銅葉輪。
The letter "U" means brass impeller.

尺寸表 / Installation Size

型號/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
RWH-15/RWH-15U	320	100	103	80	150	185	202	4-Ø10	88	125	16	153
RWH-23/RWH-23U	408	100	118	90	171	210	225	4-Ø10	99.5	140	16	180
RWH-33/RWH-33U	415	100	120	90	175	221	225	4-Ø10	115	140	16	180
RWH-50/RWH-50U	525	140	150	100	200	257	250	4-Ø12	125	160	16	200
RWH-75/RWH-75U	525	140	150	100	200	257	250	4-Ø12	125	160	16	200