

Solid State Relay (3 phase with 3 SCR)

固態繼電器 (3相)



■ Features:

1. Load current ranges from 20 to 60 Amps.
2. Internally mounted snubber circuit protection for huge current(dv/dt) application.
3. Zero Crossing turn-on, Zero current turn-off.
4. With LED display to detect the operating of devices.
5. Photo-isolation, 4000V Rms isolation.
6. There are three S.C.R model to control
7. Ambient Temperature:-10~55°C
8. Weight:0.9~1.2kg

■ 特性:

- 1.負載額定電流20A~60A。
- 2.內部提供RC電路防止突波產生。
- 3.零電位導通。
- 4.使用LED顯示觸發狀態。
- 5.採光耦合隔離4000V Rms。
- 6.3組SCR控制。
- 7.適用環境溫度：-10~55°C。
- 8.重量：0.9~1.2公斤。


■ ORDERING CODE 訂貨編號

Ordering Code 訂貨編號	Series 系列	Input Signal Voltage 輸入電壓	Output Load Voltage 輸出電壓	Load Current 電流
3D48 <input type="text"/> <input type="text"/>				20A
2 0	DC-AC	DC10-32V	AC 220~480V	30A
3 0				40A
4 0				60A
6 0				

備註：加風扇
+ FAN

■ DIMENSION 尺寸圖

20A~40A

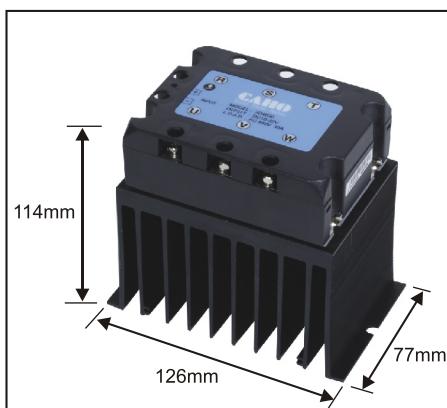

60A



■ WIRING EXAMPLE 接線說明

接線說明

