


# 晉欣行 工業皮帶滾筒總匯

JINSING BELTING & ROLLER



銷售：各類耐熱套筒/耐熱環帶/同步帶/時效爐用毛毡套/耐熱毛毡條

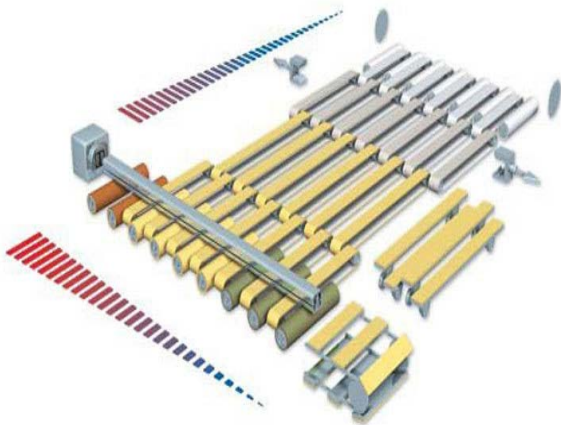

地址：台南市永康區國光七街 75 號

TEL:06-2718886/2718887

FAX:06-2718528

E-mail: [m2718887@ms17.hinet.net](mailto:m2718887@ms17.hinet.net)

網址: [www.syc-roller.com.tw](http://www.syc-roller.com.tw)

連絡人：周先生

## 產品介紹:

### 1.耐熱套筒

#### 尺寸規範

內徑(mm): 38,40,43,48.5,50,51,53.5,56,57,60  
62,65,68,71,74,75,76,76.5,77,79,80  
81,86,89,90,90.5,94,96,101,103,105.5  
110,112.5,115,121,131,141,144.5,  
151,160.5,165,168,182.5,200

☼ 長度: 任意長度客制化



內層波浪紋路  
(增強摩擦力)

產品名稱	型號	顏色	組成份	耐熱溫度
PBO 套筒	ROLLER-PK	棕褐色+黃色	PBO 表面+Kevlar 裡面	600°C
高溫套筒	ROLLER-K	黃色	100%Kevlar	480°C
高溫套筒	ROLLER-KC	綠色	80%Kevlar+20%碳纖維	480°C
中溫套筒	ROLLER-N	米色	100% Nomex	280°C
低溫套筒	ROLLER-P	白色	100% Polyester	180°C



## 2.耐熱無縫環型輸送帶



尺寸規範: 寬度 20mm-1600mm/長度 1750mm-11000mm

厚度 5mm/6mm/8mm/10mm/12mm

產品名稱	型號	顏色	組成份	耐熱溫度
PBO 無縫環型帶	SCB-PKK	棕褐色+黃色	PBO+Kevlar+kevlar 基布 (超高溫出料口專用毯條)	600°C
高溫無縫環型帶	SCB-KK	黃色	100%Kevlar+Kevlar 基布	480°C
高溫無縫環型帶	SCB-KCK	綠色	80%Kevlar+20%碳纖維+Nomex 基布	480°C
中溫無縫環型帶	SCB-NN	米色	100% Nomex+Nomex 基布	280°C
低溫無縫環型帶	SCB-PN	白色	100% Polyester+Nomex 基布	180°C



### 3.同步帶加毛毡

產品名稱	型號	特點
聚氨酯同步帶	14M-重型級 H-輕型級 T10-輕型級	耐溫 180 度左右/鋼絲層
橡膠同步帶	14M-重型級 H-輕型級 T10-輕型級	拉力強/彎曲性能好/ 耐溫 200 度以上/ 玻璃纖維層



### 4. 毛毡套

產品名稱	長度	寬度	厚度	耐熱溫度
時效爐用毛毡套	鋁條長度+10mm (一頭縫口)	(鋁條寬度+鋁條厚度)*2 +10mm	1.5/2.0	280°C
毛毡套	鋁條長度+20mm (兩頭縫口)	(鋁條寬度+鋁條厚度)*2 +10mm	1.5/1.8/2.0	180°C



## 5.毛毡條 尺寸規範:寬度 20mm-1600mm /長度

產品名稱	型號	顏色	組成份	耐熱溫度
PBO 毛毡條	FP-PKK	棕褐色+黃色	PBO+Kevlar+kevlar 基布 (超高溫出料口專用毡條)	600℃
高溫毛毡條	FP-K	黃色	100%Kevlar	480℃
高溫毛毡條	FP-KC	綠色	80%Kevlar+20%碳纖維	480℃
中溫毛毡條	FP-N	米色	100% Nomex (時效爐料框用保護毡條)	280℃
低溫毛毡條	FP-P	白色	100% Polyester	180℃

✿ 我司可根據客戶要求的不同尺寸規格加工成不同規格之時效毯套隔熱條。



## 6. 高溫毛氈手套

高溫毛氈手套能承受一定溫度並能有效隔熱的工作手套，一般應用於高溫、明火或熱輻射環境。高溫手套應用之行業越來越廣泛，已經成為高溫工作環境下不可缺少的一種勞保用品，且也廣泛應用於石油化工、水泥、鋁業、陶瓷、玻璃、電廠、電焊等高溫工作環境。



→ 產品資料: 黃色/耐熱約 500 度/長度 37cm

整體來說，高溫毛氈手套編織加強型的比丕織布加型款的更耐磨耐割，五指手型又比兩指手型的更靈活使用。

